



**INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA DE
LA MOSQUITERA
«PIETTA 22mm
DE DOS HOJAS
CON ESPIGAS DE FIJACIÓN»**

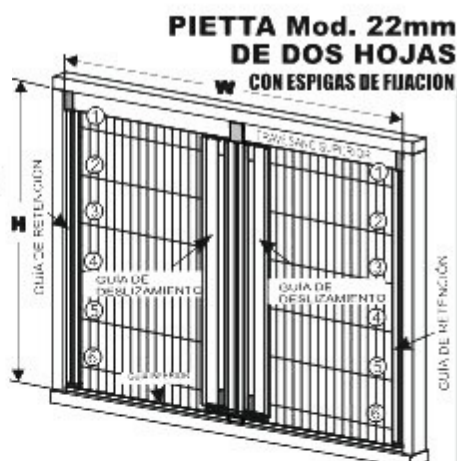


PARA EL EQUIPO DE INSTALACIÓN


- 1** A. Asegúrate de que las piezas con las espigas de fijación están correctamente fijadas.
B. Alisa las rebabas de corte con una lima.

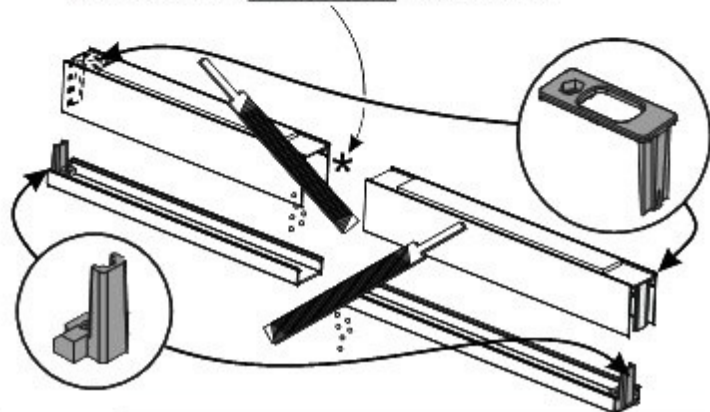


- 2** Monta el travesaño superior.

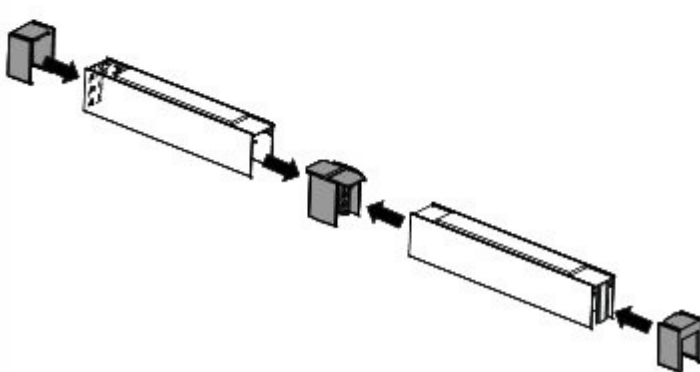


- 3** Retira la protección de la cinta adhesiva de doble cara que está pegada al travesaño superior.

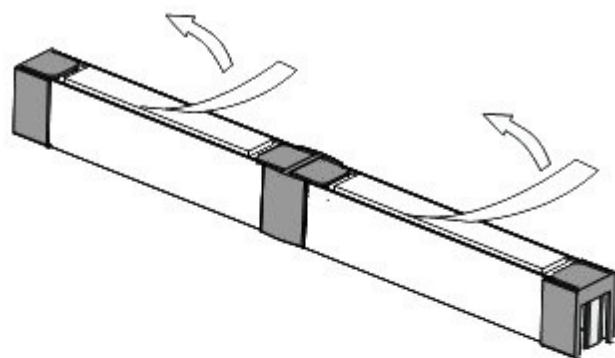


- 4** A. Instala el travesaño superior.
B. Atornilla el travesaño superior.

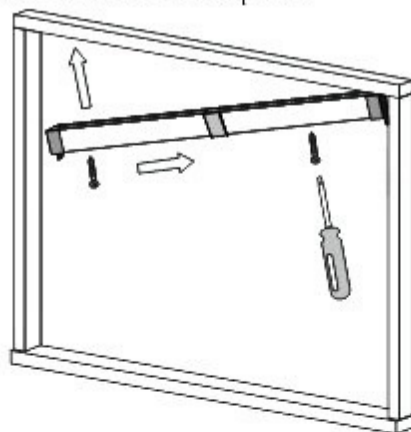


- 5** Quita las cintas de flejado y separa las 2 hojas.

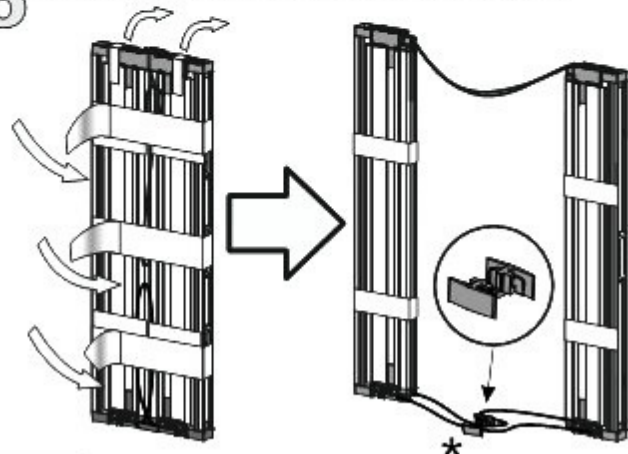

- 6** Coloca los 2 conjuntos del cuerpo principal de la Pietta en las ranuras del travesaño superior.

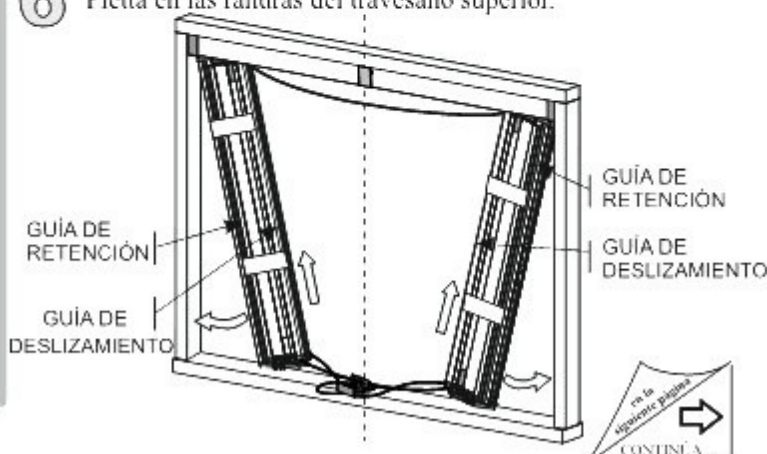


- 7** Utilizando un nivel de burbuja, coloca la parte izquierda del cuerpo principal de la Pietta en posición completamente vertical. Después, marca esta posición con un lápiz.

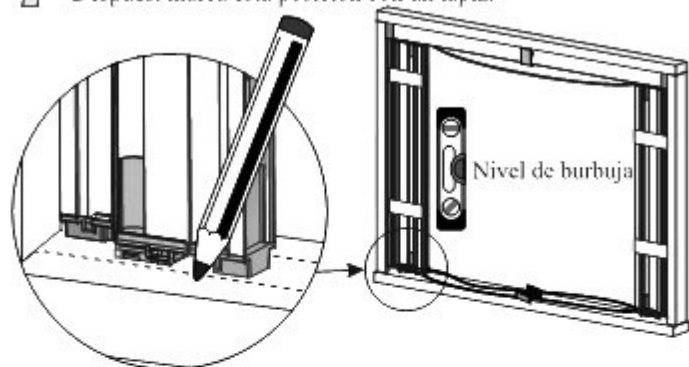

*** ATENCIÓN! No quites las cintas de flejado.**


- 8** A. Utilizando un nivel de burbuja, coloca la parte derecha del cuerpo principal de la Pietta en posición completamente vertical. Después, marca esta posición con un lápiz.

B. Retira las 2 partes principales del cuerpo de la Pietta 22.

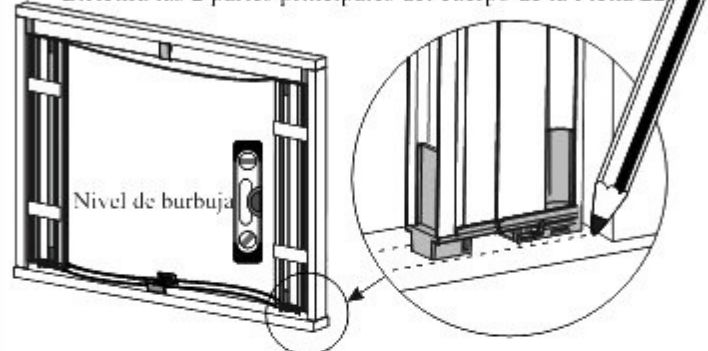

*** ATENCIÓN! No quites las cintas de flejado.**


- 9** Monta la guía inferior.

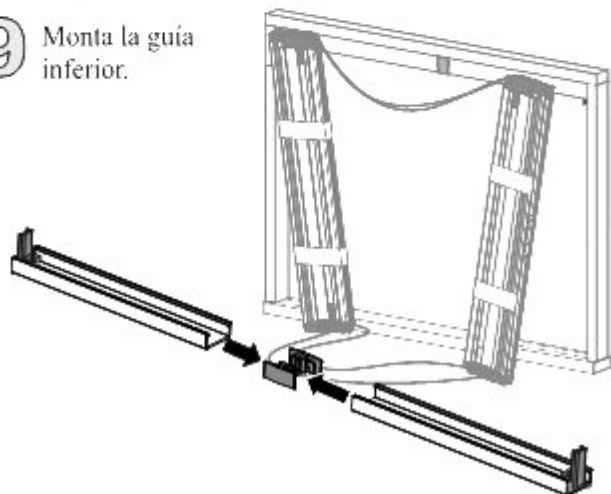


- 10** A. Retira la protección de la cinta adhesiva de doble cara que está pegada a la guía inferior.
B. Instala la guía inferior entre las marcas.




- 11** PRUEBA LOS HILOS DENTRO DE LOS RODILLOS (Parte inferior de la guía de deslizamiento)

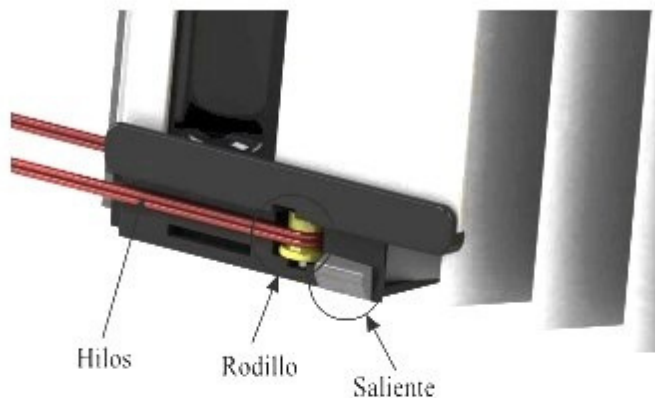


- 12** A. Coloca las 2 partes principales del cuerpo de la Pietta 22 entre el travesaño superior y la guía inferior.
B. Atornilla los soportes de fijación.
C. Fija las guías de retención a los soportes de fijación hasta que se anclen.

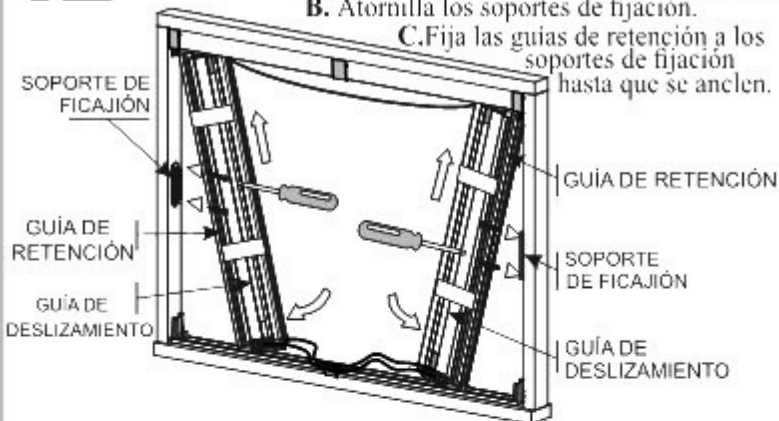

- 13** Coloca las 2 guías de deslizamiento en la guía inferior.

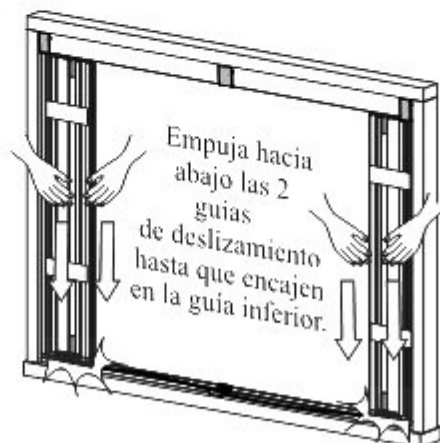

- 14** A. Arrastra las 2 guías de deslizamiento hacia el centro hasta que se unan.
B. Quita las cintas de flejado.

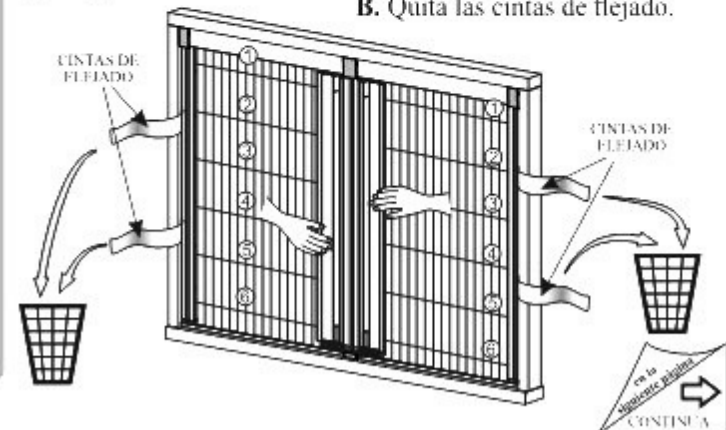


15 AJUSTE DE LOS HILOS 1


Mantén firmemente unidas las 2 guías de deslizamiento en el punto donde se junten en el centro. Ajusta todos los hilos del lado izquierdo.



16 AJUSTE DE LOS HILOS 2

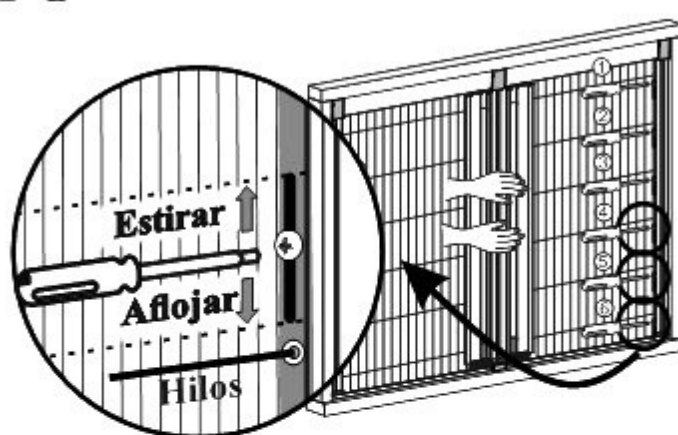

17 PRUEBA DE Tensión INCORRECTO

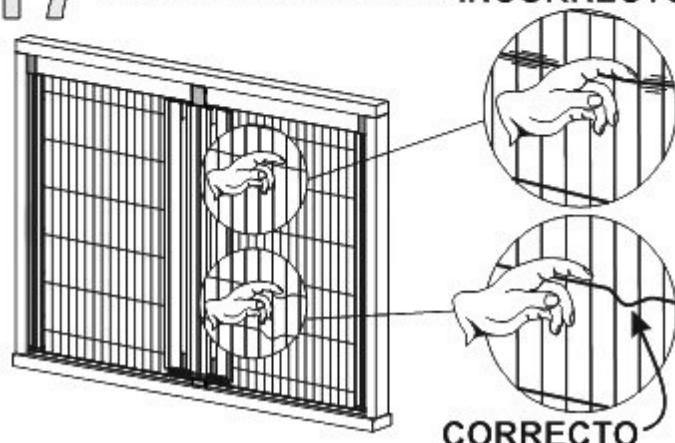

18 AVERÍAS: CAUSAS Y SOLUCIONES

Dificultad para arrastrar la mosquitera

Soluciones:

- Repita los pasos 13, 16, 17 y 18. La mosquitera debe arrastrarse fácilmente a lo largo de las guías.
- Limpia frecuentemente la tela y la guía inferior.
- Evita que las mascotas atraviesen la mosquitera (su pelo provoca graves averías).

Rotura de los hilos

Prevención:

- Repita los pasos 16, 17 y 18 (Prueba de tensión - Ajuste de los hilos).
- Limpia frecuentemente la tela y la guía inferior.
- El pelo de las mascotas puede ser la causa de graves averías de la mosquitera que provocan la rotura de los hilos.


19 PREVENTIVE MEASURES

- Es prohibido de las mascotas atraviesen la mosquitera.



- La mosquitera debe arrastrarse fácilmente a lo largo de las guías.
- La tela y la guía inferior deben limpiarse frecuentemente.
- En caso de condiciones climáticas adversas, pliegue completamente la pantalla o cierre la puerta/ventana.

20

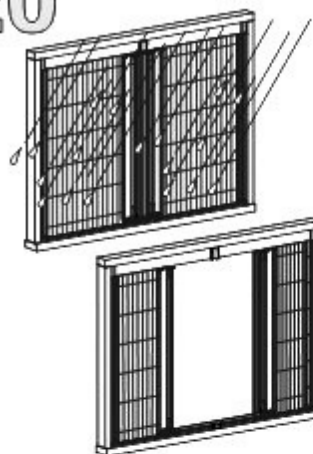


TRAS LA LLUVIA O EL LAVADO SI LA TELA PLISADA DE LA MOSQUITERA SE MOJA POR LA LLUVIA O EL LAVADO

SOLUCIÓN:

COLOCA Y DEJA LA MOSQUITERA EN POSICIÓN ENTREABIERTA DURANTE UNOS MINUTOS, HASTA QUE LA TELA SE SEQUE DE FORMA NATURAL Y NO UTILIZANDO ALGUN TIPO DE APARATO ELÉCTRICO.

21 PREPARACIÓN ANTES DEL SERVICIO

- Pliega la mosquitera.
- Desliga la mosquitera de los soportes de fijación.

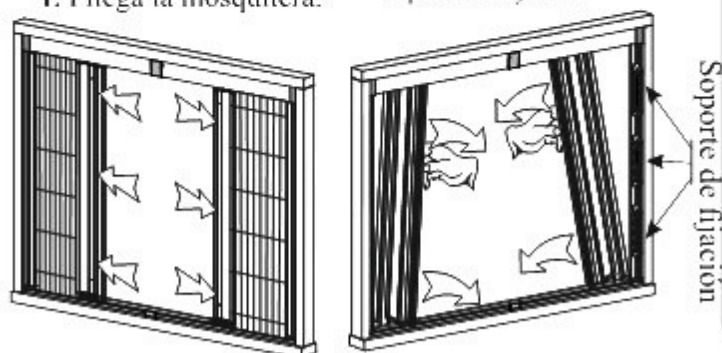


22 EMBALAJE FINAL ANTES DE SERVICIO

CORRECTO



(La tela está protegida para que no se destruya durante el transporte)

INCORRECTO



(La tela puede destruirse durante el transporte)