


Lama PVC curvada C50

Ficha técnica

Características técnicas

Peso m ²	3,80 kg/m ²
Espesor nominal	14,5 mm
Ancho máximo recomendado	2,3 m
Superficie de cobertura	50 mm
Nº de lamas por metro	20 unidades
Largo de fabricación estándar	6 m
Embalaje estándar	120 m
Eje mínimo de enrollamiento	60 mm

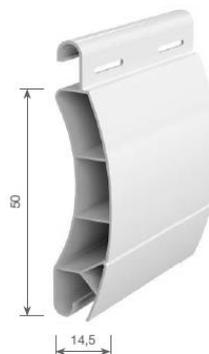

Diámetro de enrollamiento

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Nº de lamas	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Ø (cm)	14,7	15,9	16,9	17,8	18,9	20,1	20,6	21,5	22,3	23,3	23,7

Clasificación de reacción al fuego



M1

Informe de clasificación N°8530 – AITEX Textile Industry Research Association.