


# Lama PVC recta R50

## Ficha técnica

### Características técnicas

Peso m <sup>2</sup>	4,20 kg/m <sup>2</sup>
Espesor nominal	14 mm
Ancho máximo recomendado	2,3 m
Superficie de cobertura	50 mm
Nº de lamas por metro	20 unidades
Largo de fabricación estándar	6 m
Embalaje estándar	120 m
Eje mínimo de enrollamiento	60 mm

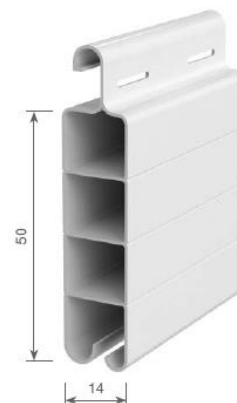

### Diámetro de enrollamiento

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Nº de lamas	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
Ø (cm)	17,7	19,3	20,5	21,6	22,2	23,0	24,6	25,4	26,0	27,0	27,8

### Clasificación de reacción al fuego



**M1**

Informe de clasificación N°8530 – AITEX Textile Industry Research Association.