


Lama autoblocante microperforada Permosqui PS49 - Ficha técnica

Características técnicas

Peso m ²	13 kg/m ²
Superficie de cobertura (cerrada)	47 mm
Superficie de cobertura (extendida)	72 mm
Ancho máximo recomendado	2,75 m
Alto máximo recomendado	3,00 m
Nº de lamas por metro (cerrada)	21 unidades
Nº de lamas por metro (extendida)	14 unidades
Largo de fabricación	6,50 m
Eje mínimo de enrollamiento	60 mm

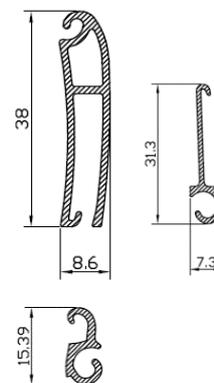

Diámetro de enrollamiento

Alto (cm)	100	120	140	160	180	200	220	250
Eje Ø60 (cm)	14,0	15,0	16,5	17,0	17,5	18,5	2,00	2,05

Guías compatibles

50702 SUP. 68 / 50312 EMPOTRAR AUTOBLOCANTE / S-40 VISTA 45 x 21,6 / 1548 H-25 / 1550 H-25 CENTRAL / 1484 PALA LISA-120 / 1416 PALA LISA-160 / 1763 PERCOR-120 / 1755-S PERCOR-155 / 1768-S PERCOR-168 / 1780-S PERCOR-180 / 1798-S PERCOR-198

Resistencia al viento

	Ancho	
	Hasta 276	Hasta 300
Alto 240	Clase 6	Clase 5
Vel. viento	112 Km/h	92 Km/h
Pa=N/m ²	600 Pa	400 Pa

Ensayos de resistencia al viento realizados según la Norma UNE EN-1932:2014.