


# Lama aluminio perfilada AIRLUZ 50

## Ficha técnica

Lama de persiana perfilada de 50 mm de altura por 12 mm de espesor compuesta por chapa de aluminio aleación 3105 H18 de 0.50 mm de espesor, lacado con poliuretano - poliamida en colores de la carta RAL. Rellena de espuma de poliuretano de 75 kg/m<sup>3</sup>.

### Características técnicas


Peso m <sup>2</sup>	4,70 kg/m <sup>2</sup>
Espesor	0,5mm
Espesor nominal	12 mm
Ancho máximo recomendado	4,00 m
Superficie de cobertura	50 mm
Nº de lamas por metro	20 unidades
Largo de fabricación estándar	6 m
Embalaje estándar	240 m
Eje mínimo de enrollamiento	70 mm
Densidad del poliuretano	75 kg/m <sup>3</sup>
Resistencia al viento	Clase 5

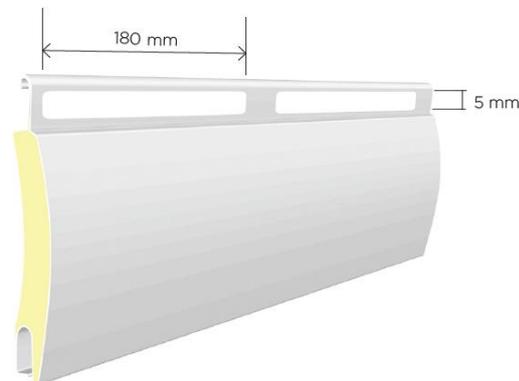

### Diámetro de enrollamiento

Alto (cm)	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
Ø (cm)	15,0	15,5	13,2	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	22,0	23,0	24,0


### Guías compatibles




H-65-28



L-220



Seguridad



Seguridad pala