




Celosías
de aluminio y PVC



Medidas en mm.


Lama

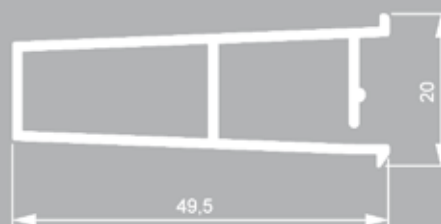

Soporte Doble



Soporte Doble
Autorroscado



Celosía fija
de Aluminio

ALUFIX-V5
ALUMINIO

Datos técnicos

Lamas por m ²	22,2
Peso	10 Kg./m ²
Máx. separación entre centros de soportes	1.000 mm.
Máx. separación entre centro soporte lama	300 mm.

Colores


Blanco. Para el resto de colores consultar.

La ALUFIX-V5, al igual que los modelos Z, I, S y C, es una celosía compuesta por dos perfiles de aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado como lacado, anodizado y madera veteado.


Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros, vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.


Esquema de instalación

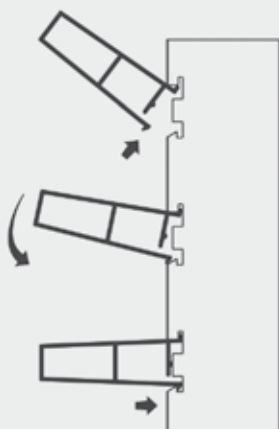


Cotas de celosía instalada

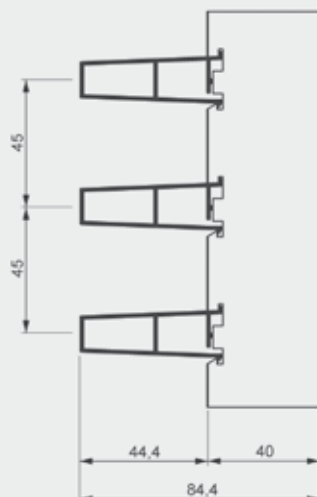

Tapones Opcionales

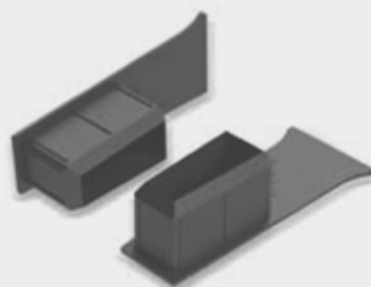

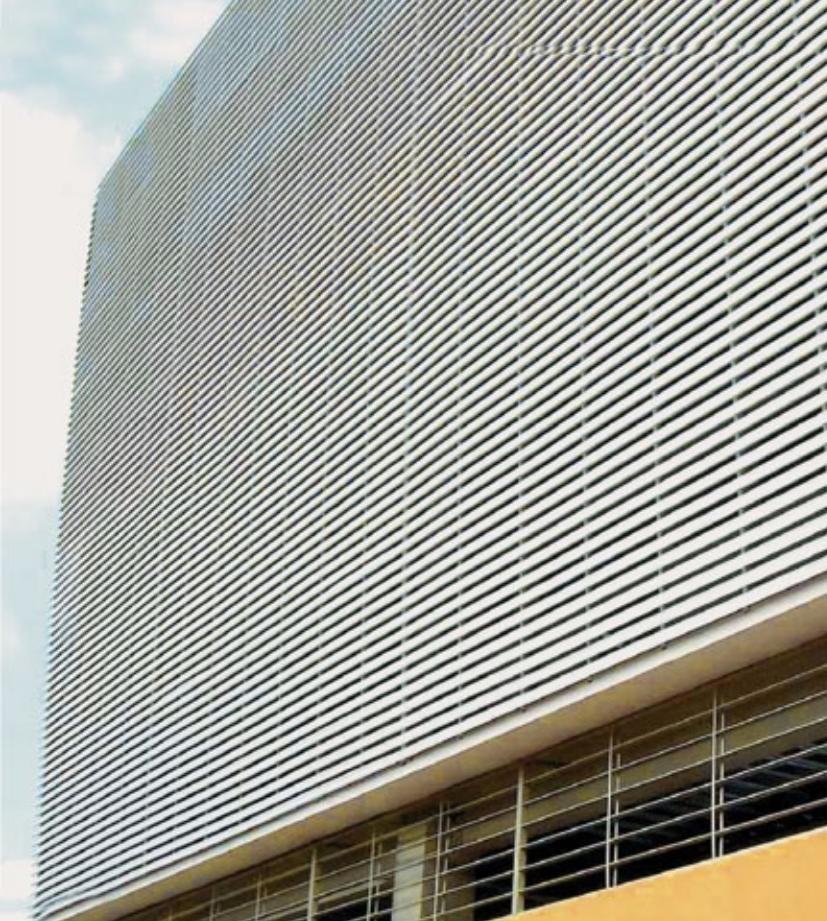

Medidas en mm.

Lama Z de aluminio




Lama Z de PVC




Instalación PC (100mm.)



Soporte Doble



Soporte Doble
Autorroscado



CELOFIX-Z100 PVC

ALUFIX-Z ALUMINIO

Datos técnicos

Lamas por ml PN (111,11 mm.)	9
Lamas por ml PC (100 mm.)	10
Peso PN Aluminio	4,620 kg/m ²
Peso PN PVC	4,062 kg/m ²
Peso PC Aluminio	5 kg/m ²
Peso PC PVC	4,380 kg/m ²

**Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.*

Colores

Blanco. Para el resto de colores consultar.

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado como lacado, anodizado y madera veteado.

Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros, vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Cotas de celosía instalada



	Z Alum.	Z PVC	I Alum.	S Alum.	C Alum.
A Máx. separación entre centros de soportes	1.500mm.	1.000mm.	1.500mm.	1.500mm.	1.500mm.
B Máx. separación entre centro soporte lama.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural adecuado a cada instalación.



Medidas en mm.



Lama I de aluminio

Instalación PN (111,11 mm.)



Soporte Doble

Soporte Doble
Autorroscado



Celosía fija
de Aluminio

ALUFIX-I
ALUMINIO

Datos técnicos

Lamas por ml PN (111,11 mm.)	9
Lamas por ml PC (100 mm.)	10
Peso PN Aluminio	4,647 kg/m ²
Peso PC Aluminio	5,020 kg/m ²

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

Colores

Blanco. Para el resto de colores consultar.

Opción de microperforada


La microperforación realizada permite aumentar la ventilación hasta un 20% incrementando en la misma medida la luz natural, promoviendo el ahorro energético.

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado como lacado, anodizado y madera veteado.

Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros, vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Cotas de celosía instalada

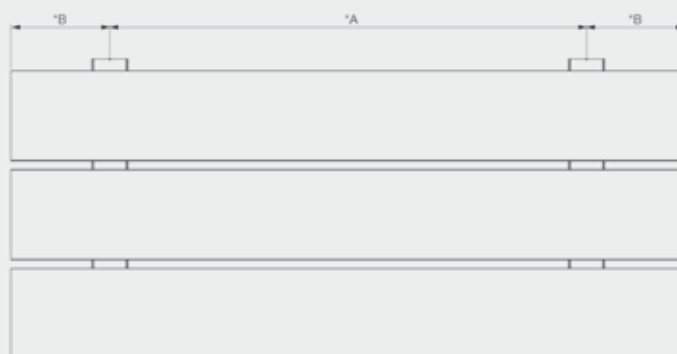

	Z Alum.	Z PVC	I Alum.	S Alum.	C Alum.
A Máx. separación entre centros de soportes	1.500mm.	1.000mm.	1.500mm.	1.500mm.	1.500mm.
B Máx. separación entre centro soporte lama.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural adecuado a cada instalación.



Celosía fija de Aluminio

ALUFIX-S ALUMINIO

Datos técnicos

Lamas por ml PN (111,11 mm.)	9
Lamas por ml PC (100 mm.)	10
Peso PN Aluminio	4,847 kg/m ²
Peso PC Aluminio	5,240 kg/m ²

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

Colores

Blanco. Para el resto de colores consultar.


Medidas en mm.

Lama S de aluminio


Instalación PC (100 mm.)



Soporte Doble



Soporte Doble
Autorroscado




Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado como lacado, anodizado y madera veteado.

Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros, vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Cotas de celosía instalada

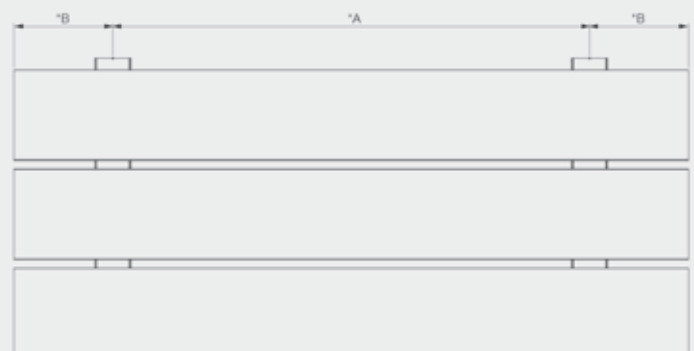

	Z Alum.	Z PVC	I Alum.	S Alum.	C Alum.
A Máx. separación entre centros de soportes	1.500mm.	1.000mm.	1.500mm.	1.500mm.	1.500mm.
B Máx. separación entre centro soporte lama.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural adecuado a cada instalación.



Medidas en mm.


Lama C de aluminio

Instalación PN (111,11 mm.)



Soporte Doble

Soporte Doble
Autorroscado



Celosía fija
de Aluminio

ALUFIX-C
ALUMINIO

Datos técnicos

Lamas por ml PN (111,11 mm.)	9
Lamas por ml PC (100 mm.)	10
Peso PN Aluminio	5,165 kg/m ²
Peso PC Aluminio	5,590 kg/m ²

*Pasos estándar. A consultar otras posibilidades.

Colores


Blanco. Para el resto de colores consultar.

Los modelos Z, I, S y C, son unas celosías compuestas por dos perfiles de aluminio de extrusión, pudiéndose fabricar en cualquier tipo de acabado como lacado, anodizado y madera veteado.

Gracias a su facilidad de instalación, se consigue fijar los soportes de forma vertical para después clipar directamente las lamas a los soportes.

Perfecto elemento para revestimiento de fachadas dando un toque vanguardista a la edificación, así como la posibilidad de cierre de huecos entre muros, vallado de jardines y sistema tradicional de cerrado de huecos para la ventilación, todo ello consiguiendo una óptima entrada de luz.

Cotas de celosía instalada

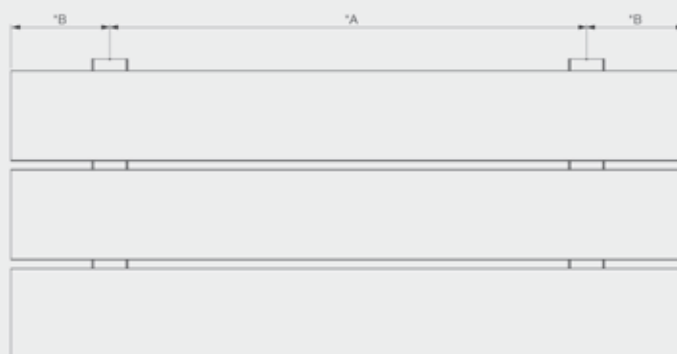


	Z Alum.	Z PVC	I Alum.	S Alum.	C Alum.
A Máx. separación entre centros de soportes	1.500mm.	1.000mm.	1.500mm.	1.500mm.	1.500mm.
B Máx. separación entre centro soporte lama.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.	150mm.

Cuando la distancia entre forjados sea superior a 1.500 mm se deberá consultar el perfil estructural adecuado a cada instalación.




Medidas en mm.

Lama CELOMOV-AP140 de PVC

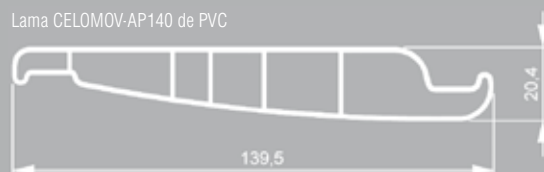

Lama AIRLUZ-AP140 de aluminio

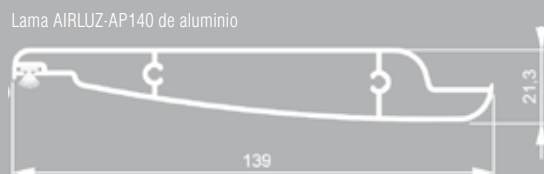

Marco

Marco central 50x40 mm.



Marco perimetral 50x40 mm.



Este nuevo sistema de marco permite con la celosía cerrada un sellado total entre las lamas y el marco, gracias a la incorporación de felpudos en el perfil. Es compatible con las lamas de celosía AP-140, O-120 y O-210. Ofrece una alta resistencia a la flexión lateral, una robustez que permite un acabado perfecto en las instalaciones a obra, eliminando las deformaciones por irregularidades del muro.

CELOMOV-AP140 PVC

AIRLUZ-AP140 ALUMINIO

Datos técnicos

Lamas por ml	8,23
Peso Aluminio	9,243 Kg/m ²
Peso PVC	4,900 Kg/m ²
Anchura máxima Aluminio (Pivote)	2.000 mm.
Anchura máxima PVC (Pivote)	1.500 mm.
Anchura máxima Aluminio (Reja)	2.500 mm.
Anchura máxima PVC (Reja)	2.000 mm.
Paso máximo Aluminio / PVC	132,5 mm.


Sistema pivote y sistema reja

Colores

Blanco. Para el resto de colores consultar.

Solapas opcionales

Este nuevo marco de 50x40 permite la instalación de solapas de 30, 50 y 80 mm, tanto al exterior como al interior del marco. Esta mejora permite en las instalaciones enrasadas a obra sellar la unión entre el marco y la obra.

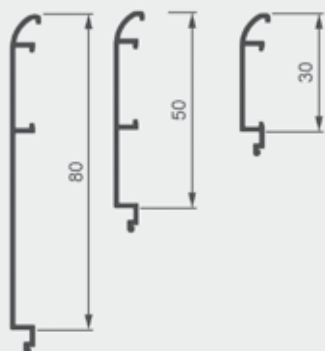


Sección




Este nuevo modelo de lama presenta, a diferencia de modelos similares, su centro de giro en una posición equilibrada, de manera que permite accionarla manualmente con un mínimo esfuerzo. Para un cierre más preciso posee un felpudo de sellado que permite hacerlo de una forma más suave, a la vez que permite un ajuste perfecto entre lamas, evitando golpes entre las mismas.

Sistema de Reja Opcional

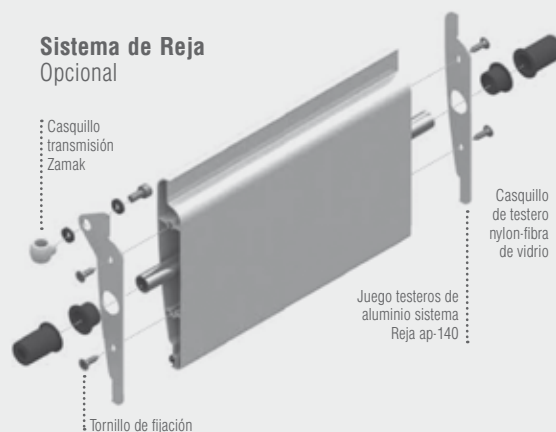


Sistema de Pivote Opcional

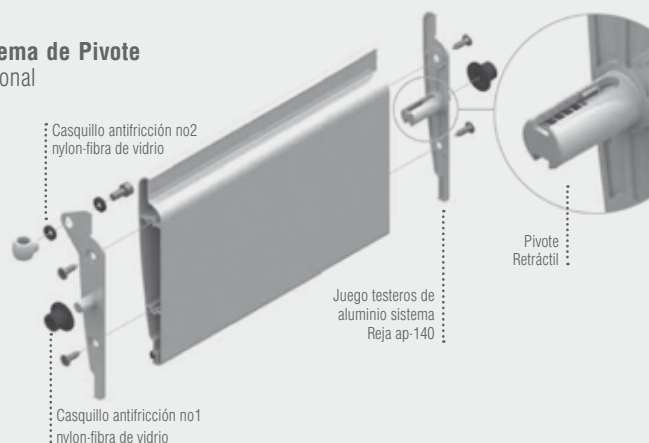




Medidas en mm.

Lamas Ovaladas de aluminio

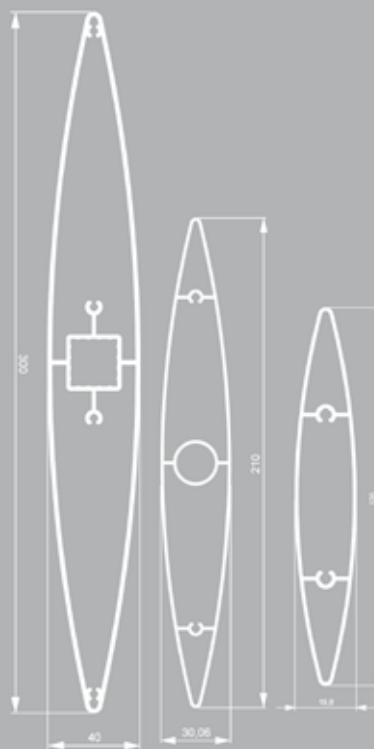

Marco

Marco central 50x40 mm.



Marco perimetral 50x40 mm.



Este nuevo sistema de marco permite con la celosía cerrada un sellado total entre las lamas y el marco, gracias a la incorporación de felpudos en el perfil. Es compatible con las lamas de celosía AP-140, O-120 y O-210. Ofrece una alta resistencia a la flexión lateral, una robustez que permite un acabado perfecto en las instalaciones a obra, eliminando las deformaciones por irregularidades del muro.

Celosía móvil
de Aluminio

AIRLUZ
OVALADA

Datos técnicos OVALADA MOV de 120 mm.

Lamas por ml	9
Peso	7,2 Kg/m ²
Anchura máxima aconsejada	2.000 mm. (pivote) / 2.500 mm. (reja)

**Sistema pivote y sistema reja*

Datos técnicos OVALADA MOV de 210 mm.

Lamas por ml	5
Peso	8 Kg/m ²
Anchura máxima aconsejada	3.000 mm. (reja)

**Sistema reja*

Datos técnicos OVALADA MOV de 300 mm.

Lamas por ml	4
Peso	15 Kg/m ²
Anchura máxima aconsejada	4.000 mm. (reja)


**Sistema reja*

Colores

Blanco. Para el resto de colores consultar.


Solapas opcionales

Este nuevo marco de 50x40 permite la instalación de solapas de 30, 50 y 80 mm, tanto al exterior como al interior del marco. Esta mejora permite en las instalaciones enrasadas a obra sellar la unión entre el marco y la obra.




Con este nuevo modelo de celosía conseguimos una mejora estética y funcional respecto al anterior, ya que la lama está extruida en una única pieza de aluminio. El sistema de fijación de los ejes, porta un doble sistema de seguridad, que garantiza la fijación y evita el efecto de desprendimiento producido por la vibración. La fricción producida por el giro de los ejes y en la pletina de transmisión, se evita con la utilización de casquillos plásticos que garantizan un movimiento suave y silencioso.

Sistema de Reja Opcional

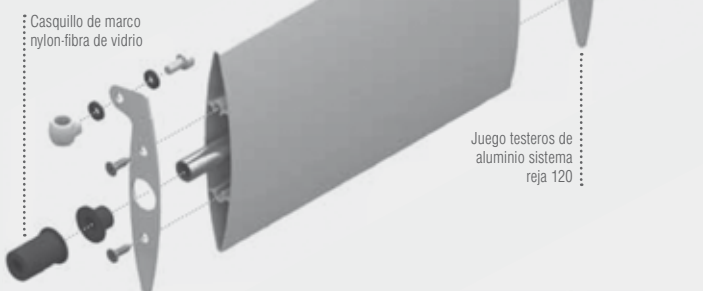

Sistema de Pivote Opcional

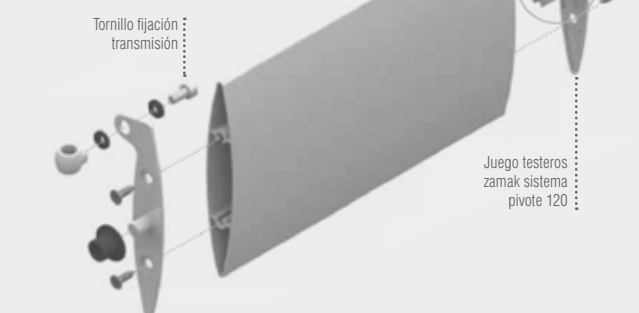




Celosía fija
de Aluminio

ALUFIX OVALADA


Sujección entre Testeros

Sistema de instalación de la celosía Ovalada entre testeros. Permiten su colocación en horizontal y vertical. Esta característica es fundamental para crear volúmenes de cualquier tipo en la arquitectura moderna.

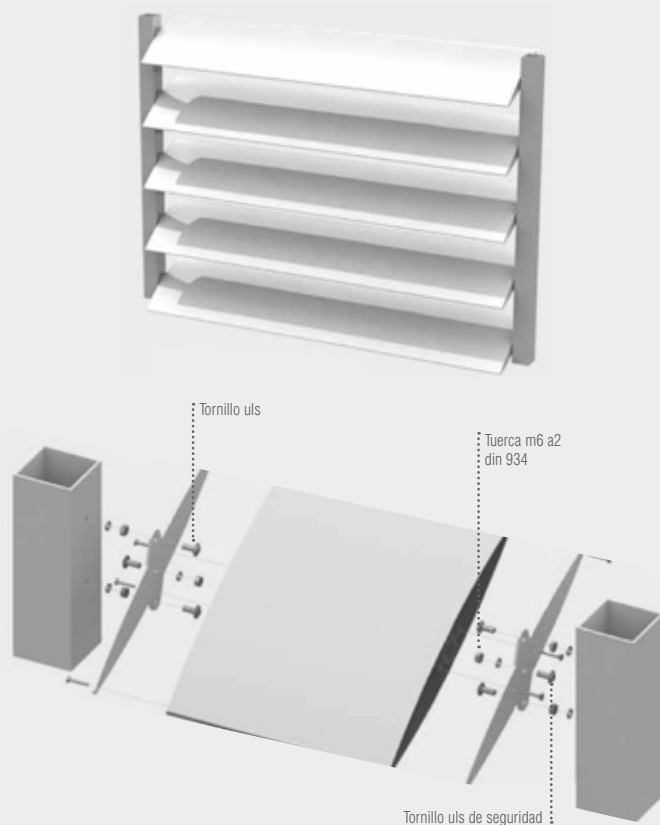


Medidas en mm.

Lamas Ovaladas de aluminio

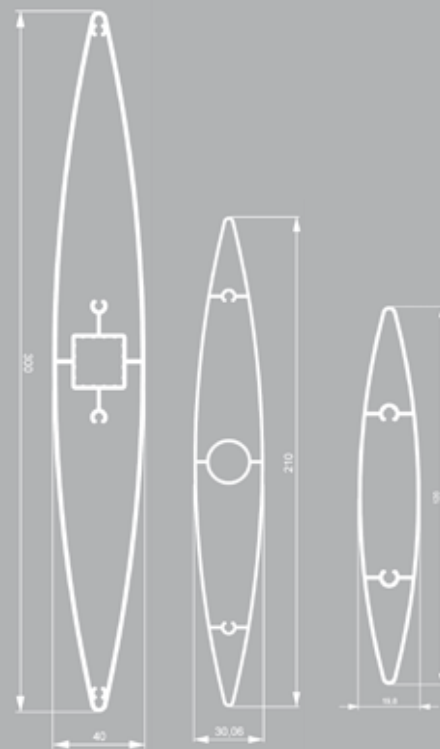


Pinzas orientables

Como accesorio para los modelos de celosía ovalada, ofrecemos pinzas orientables que posibilitan la colocación de la lama a diferentes grados de inclinación. Permiten su colocación en horizontal y vertical. Una versatilidad, que permite una mayor adaptabilidad de la lama al relieve arquitectónico que se preste.

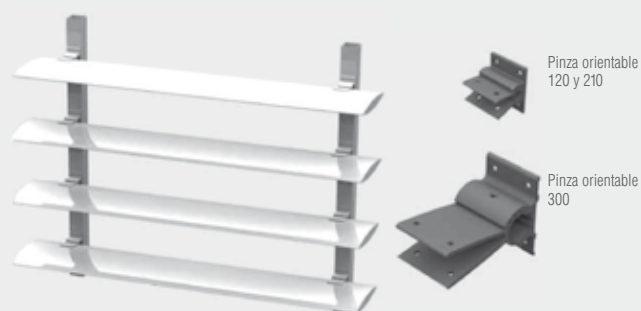

Orientaciones
300

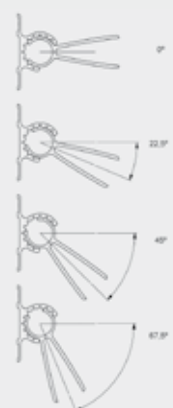

Orientaciones
120 y 210

