

PERSYVEX



Catálogo

Un nuevo **concepto** de protección solar.

 **PERCOTER**[®]
PERSIANES - CORTINES



PERSYVEX




La gestión de la luz y calor es cada vez más necesaria, por lo que apostamos por persianas más eficientes frente a edificios cada vez más exigentes con el ahorro energético.

Según varias simulaciones con los programas CALENER y LIDER sobre la eficiencia energética de edificios, queda demostrado que el diseño y materiales de las persianas graduables favorecen en gran medida la eficiencia energética de edificios, hasta el punto en el que en todas las simulaciones realizadas el edificio queda clasificado en una categoría energética superior.

Además, las persianas graduables, gracias a sus lamas orientables permiten la entrada de la radiación solar, aportando en invierno la luz suficiente como para conseguir ahorros superiores al 20% en calefacción con respecto a otras persianas no orientables.

Características principales:

- Eficiencia en la protección y el control solar.
- Fachadas vivas y dinámicas.
- Respuesta en grandes dimensiones.
- Materiales de alta calidad que resisten condiciones meteorológicas exigentes.
- Accionadas manualmente o con motor.

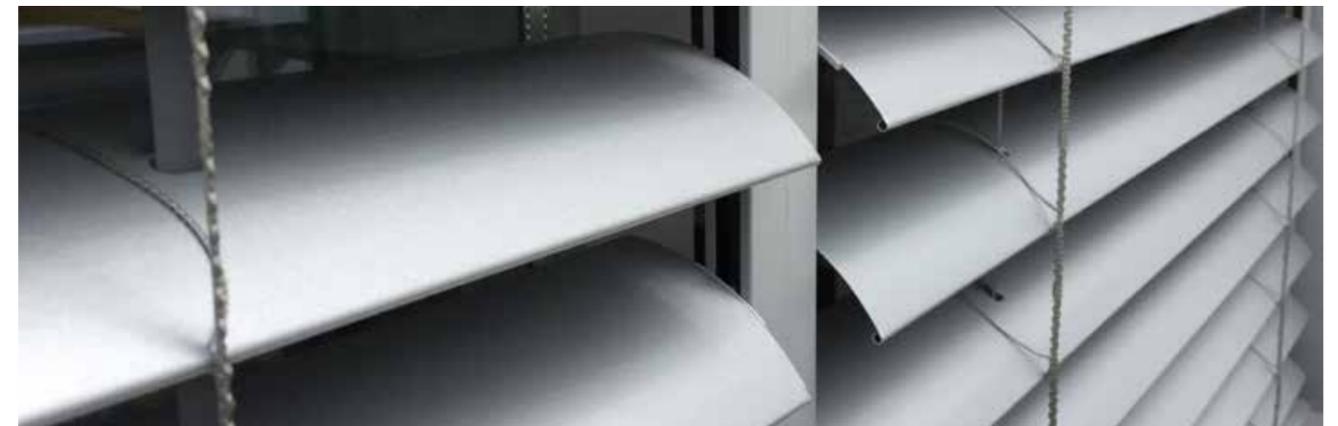

Persyvox C80



Persyvox Z90 Microperforada


PERSYVEX C80



**Soluciones orientadas
a su bienestar**



Building & House

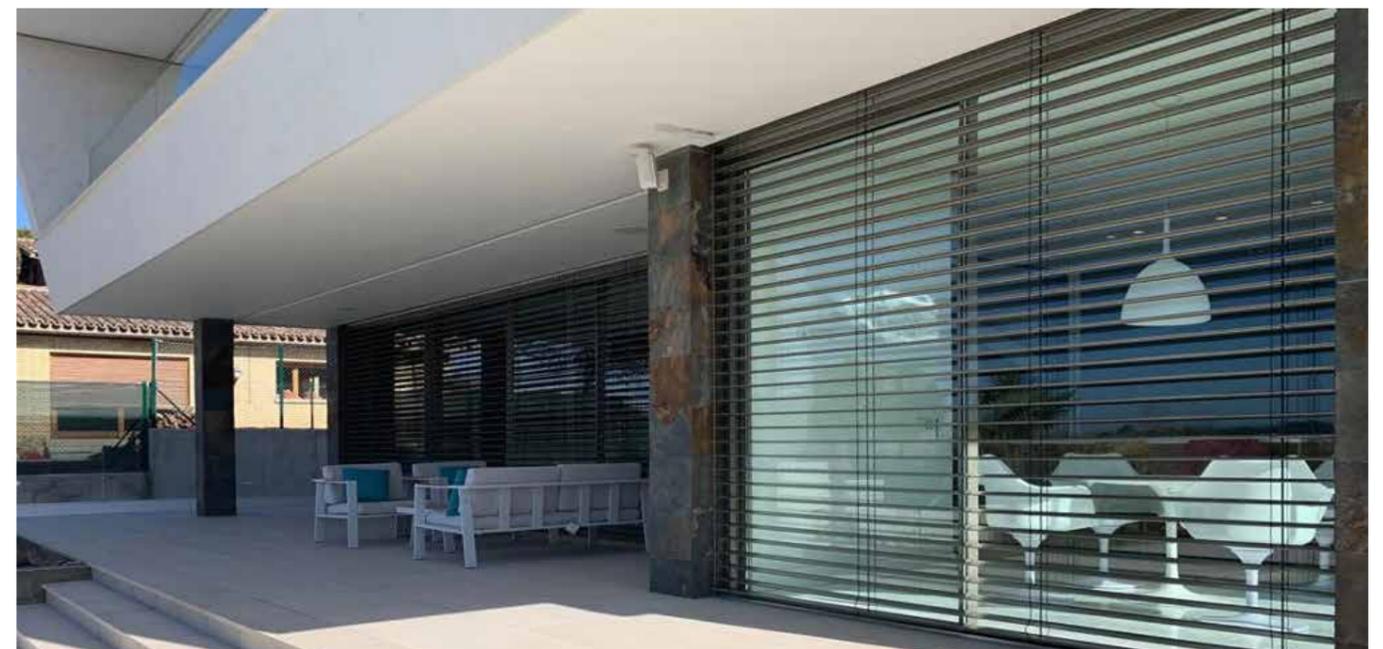


PERSYVEX Z90



Un nuevo **concepto**
de protección solar

House & Building

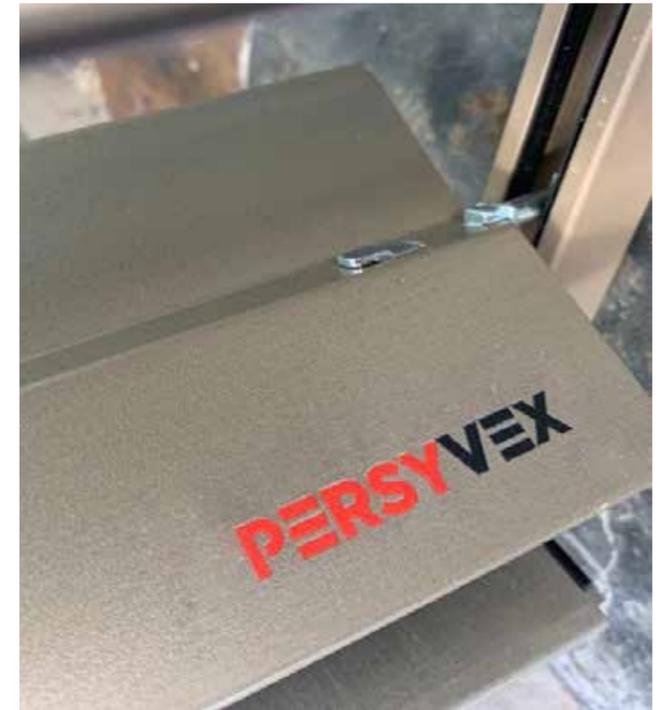

PERSYVEX BLACKOUT



Bloquea los **rayos de sol** impidiendo su entrada tanto por los laterales de las guías como por los agujeros del sistema de elevación.



**Mayor
oscuridad**



Máxima eficiencia energética

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Persyvex, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.

Calidad contrastada

Persyvex, al igual que todos nuestros productos, sigue los estándares de calidad y para ello realizamos todo tipo de ensayos. Así nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de óptimas prestaciones.

	Características esenciales	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
C80	Resistencia al viento	4	3	2
	Velocidad máx. del viento (km/h)	61	49	38

	Características esenciales	Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Z90	Resistencia al viento	6	4	3
	Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49

Según normas:
 UNE-EN 1932:2014
 UNE-EN 13659:2004+A1:2009
 UNE-EN 13659:2016



Colores disponibles



Embero



RAL 7016



Madera oscuro



RAL 7022



Madera claro



RAL 7035



Nogal



RAL 7037



Blanco



RAL 8017



Bronce



RAL 8019



Inox



Negro



RAL 1015



RAL 9006



RAL 3005



RAL 9007



RAL 6005



Noir 100 Sablé



RAL 7011



Noir 200 Sablé

Los colores representados son orientativos. Consulten con nosotros para una mayor exactitud.



Luz y confort:

Persiana veneciana elegida por los clientes que buscan tanto estética como confort. Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes confortables dentro del hogar y con la misma eficacia en todas las estaciones del año.




Valor para su hogar:

Responde a las exigencias de los nuevos certificados climáticos y contribuye a la máxima calificación energética de los edificios. Es la elección ideal para el diseño de edificios de clase A (máxima eficiencia energética).



Líneas de diseño:

El diseño actual se caracteriza por líneas esenciales y limpias que, combinadas con una amplia variedad de acabados, potencia la apariencia del edificio y realza el diseño exterior.




Listo para la domótica

Combinándola con automatismos hacen que nuestra fachada sea viva y dinámica para un mejor aprovechamiento de la energía.



Acabados personalizables:

Persyvex es capaz de satisfacer las necesidades de cada cliente. Es personalizable gracias a una gran gama de acabados con posibilidad de realizarse en bicolor combinando diferentes colores lisos o imitaciones madera. Además, tanto la C80 como la Z90 son microperforables en cualquier color

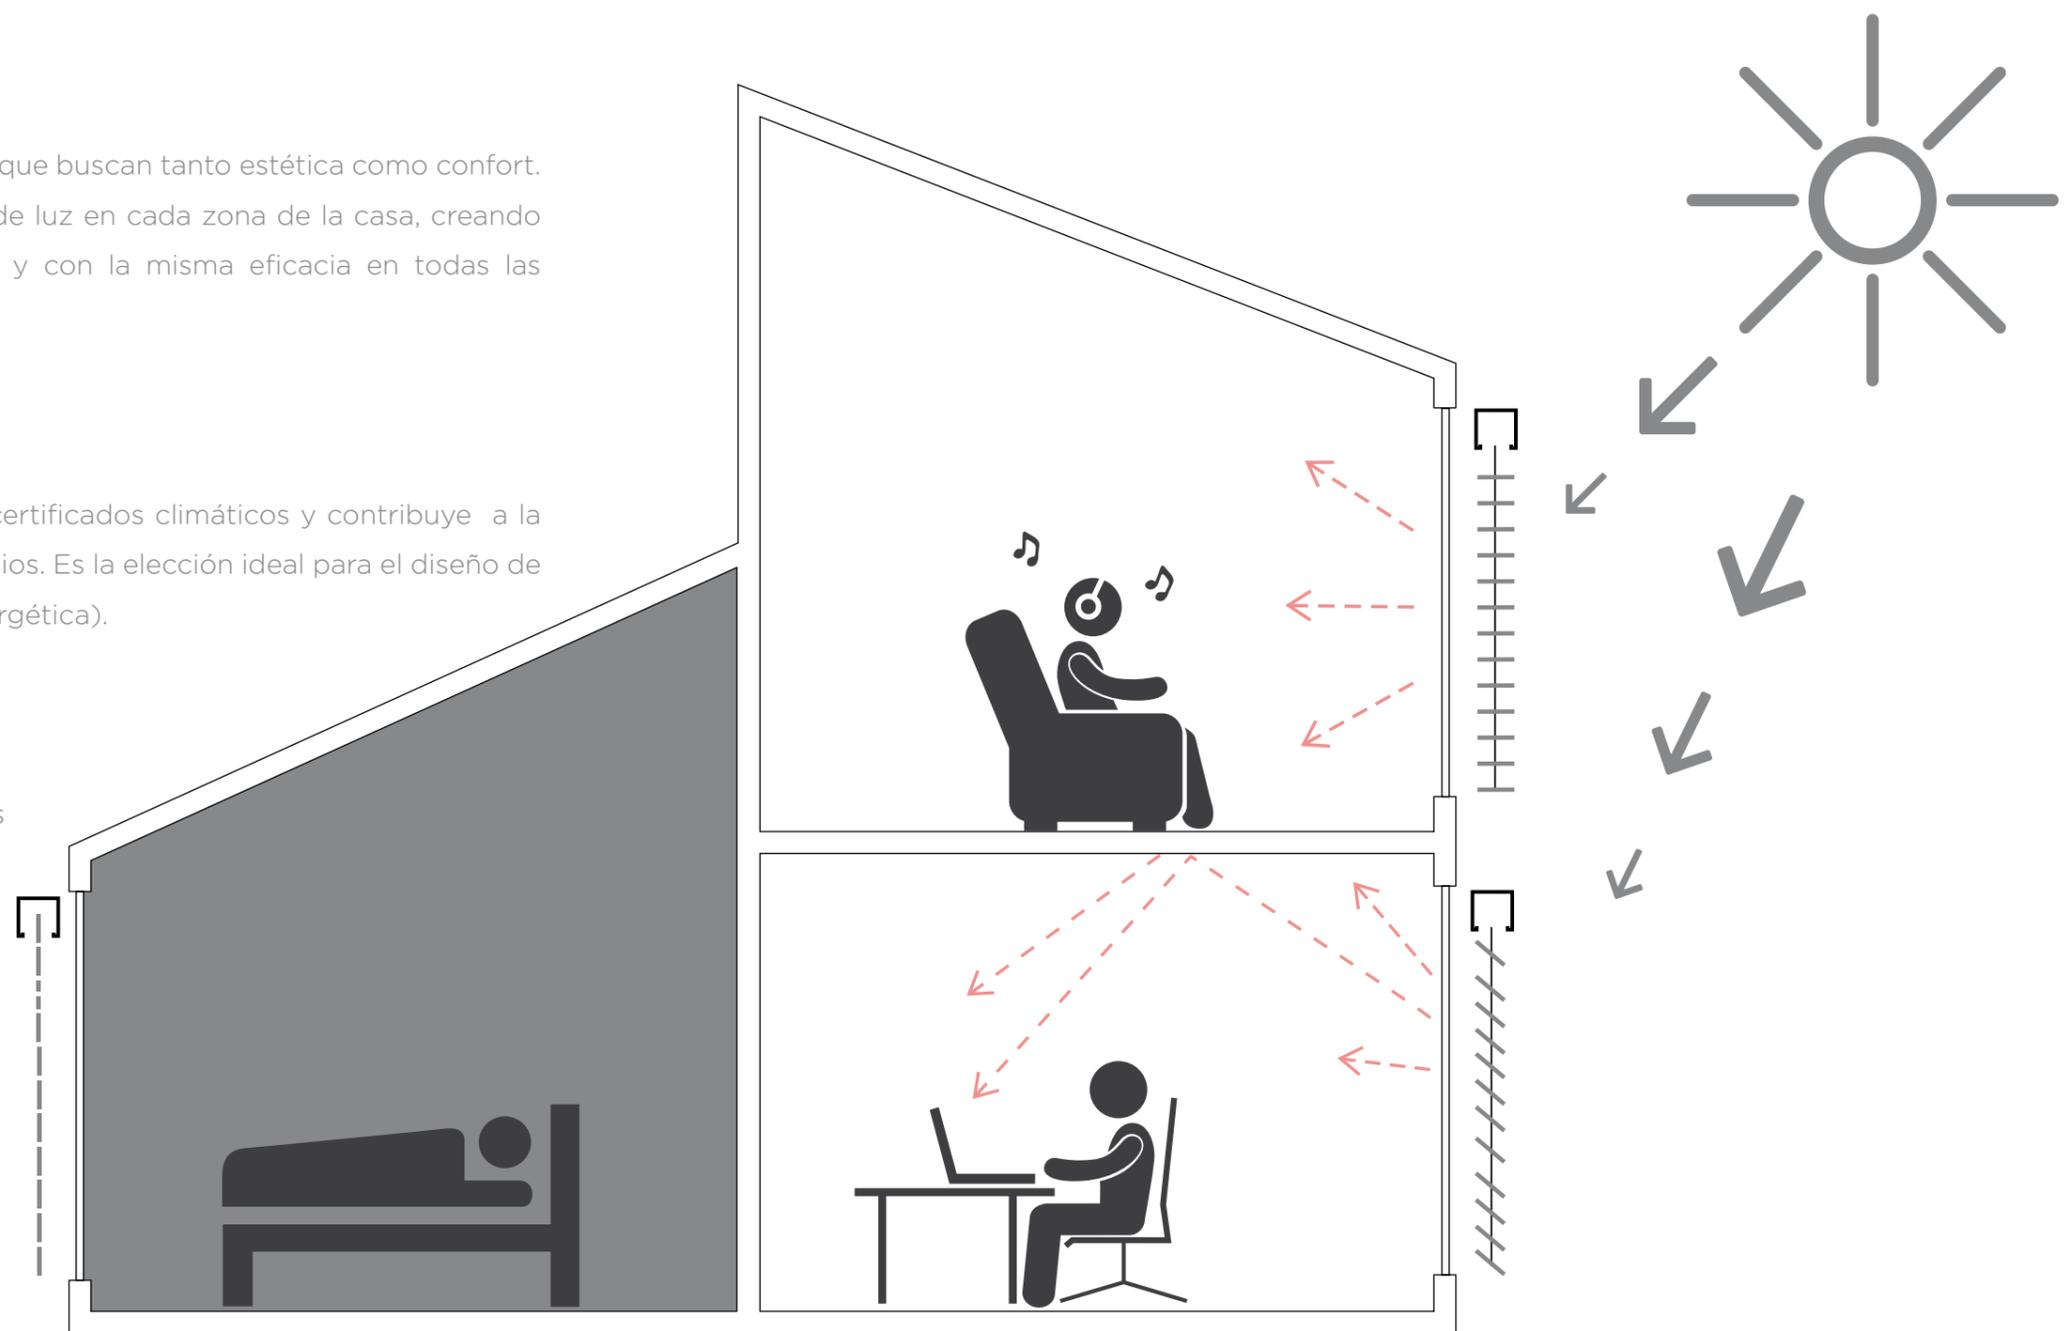

Distribución de la luz:


Persyvex permite el ajuste de las lamas hasta conseguir el ángulo deseado, lo que lleva el reflejo de la luz a la parte superior de la habitación.

Reducción del reflejo:

Reduce la fatiga ocular gracias a la reducción de los reflejos en todos los dispositivos.

Entrada de luz:


Permite ajustar la cantidad de luz deseada en cada estancia.

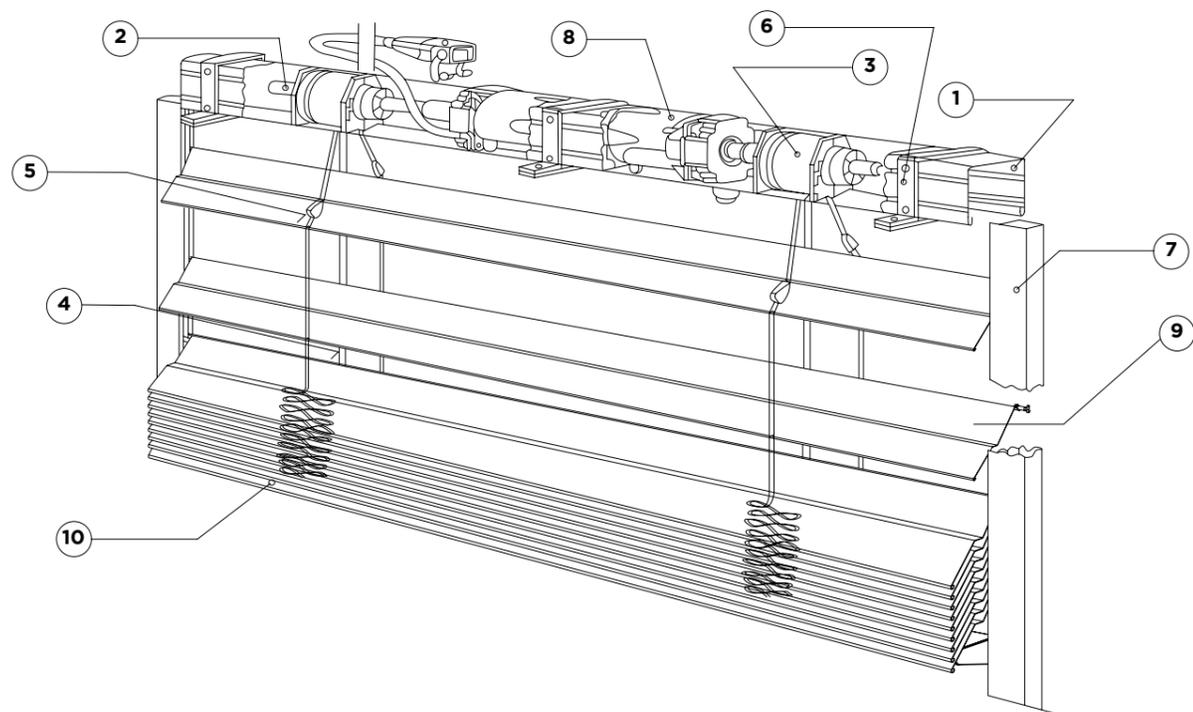

- 1. Cabezal
- 2. Eje tracción
- 3. Carrete
- 4. Cinta tracción
- 5. Escalera
- 6. Soporte
- 7. Guía
- 8. Motor
- 9. Lama
- 10. Terminal

Tabla de repliegue	
Repliegue	Altura total
20	80
21	100
23	120
24	140
25	160
26	180
27	200
29	220
30	240
31	260
32	280
33	300
35	320
36	340
37	360
38	380
39	400
41	420
42	440
42	450


cotas expresadas en cm

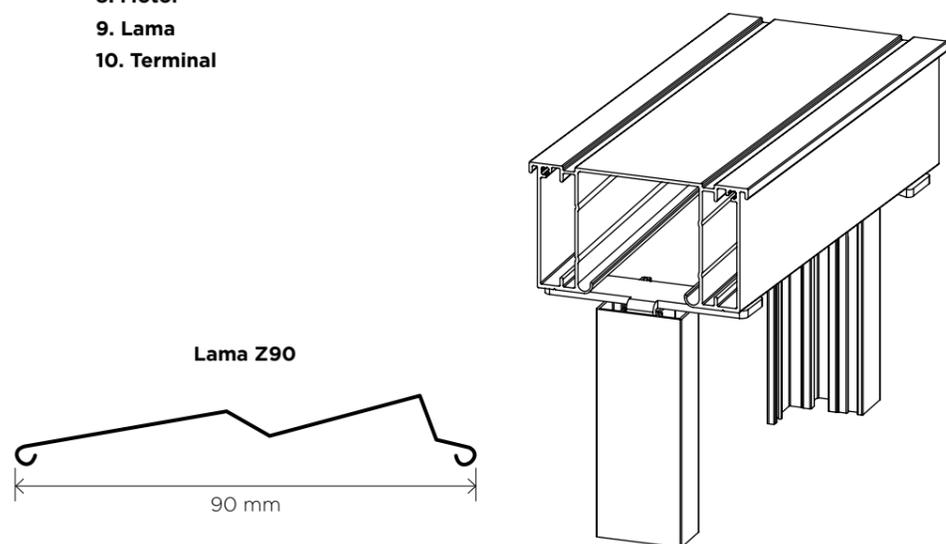


Accionamiento	Límites dimensionales	
	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	50	50
Ancho máximo veneciana (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima veneciana (m²)	12	16

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18


Tipos de instalación

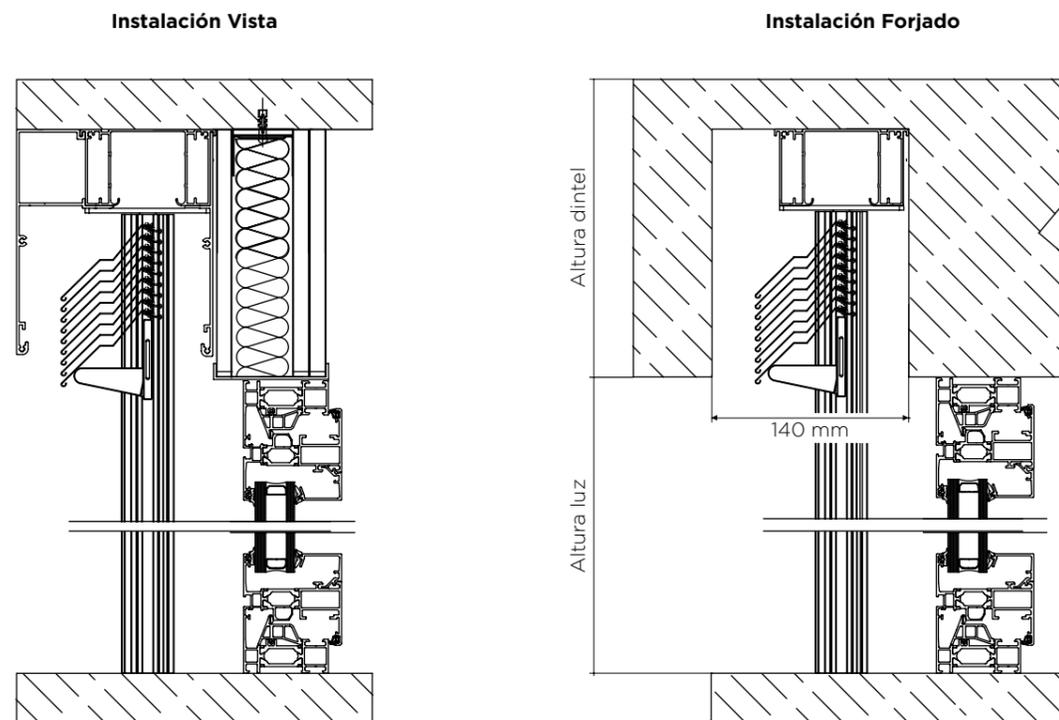


Planta

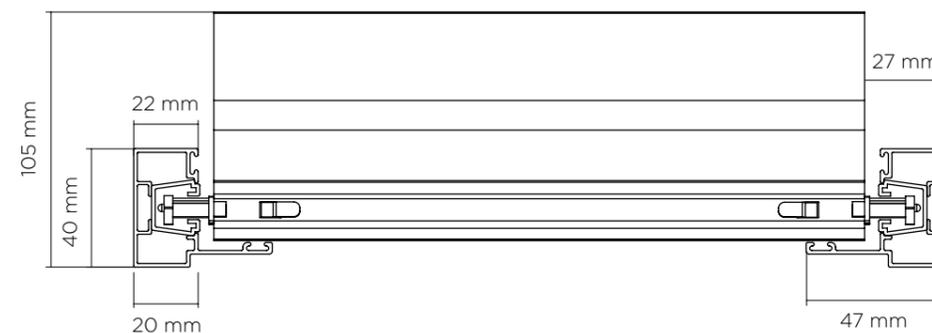

Tapas de repliegue

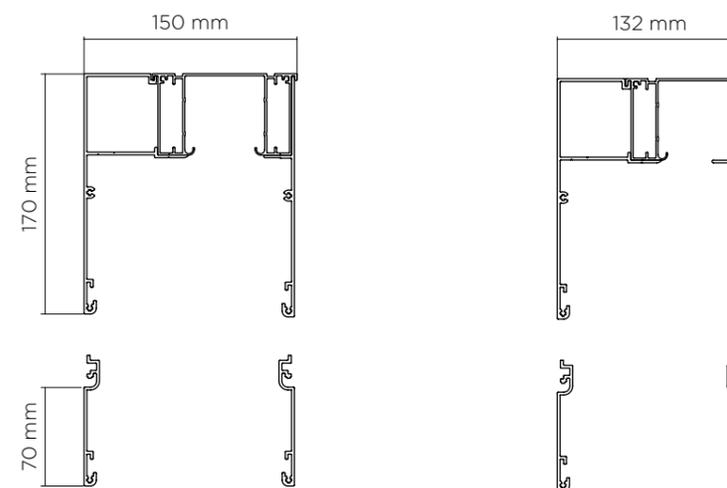


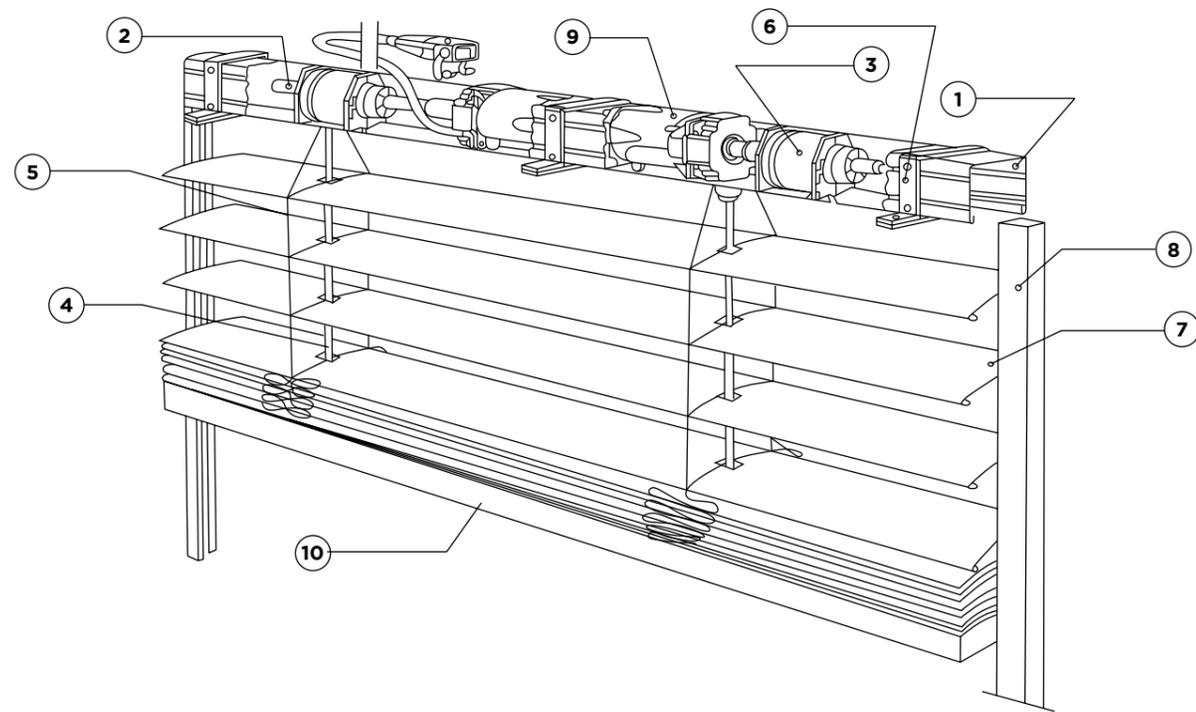


- 1. Cabezal
- 2. Eje tracción
- 3. Carrete
- 4. Cinta tracción
- 5. Escalera
- 6. Soporte
- 7. Lama
- 8. Guía
- 9. Motor
- 10. Terminal

Tabla de repliegue

Repliegue	Altura total
17	80
18	100
20	120
21	140
23	160
24	180
25	200
27	220
28	240
30	260
31	280
32	300
34	320
35	340
37	360
38	380
39	400
41	420
42	440
43	450


cotas expresadas en cm

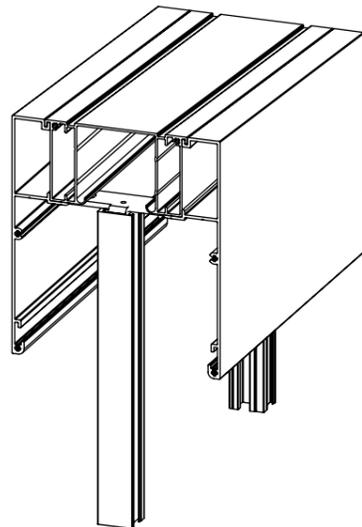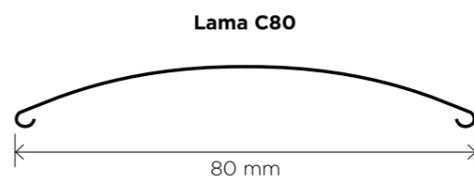


	Límites dimensionales	
	Manivela	Motor
Accionamiento		
Ancho mínimo (cm)	45	45
Ancho máximo veneciana (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima veneciana (m²)	12	16

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18


Tipos de instalación

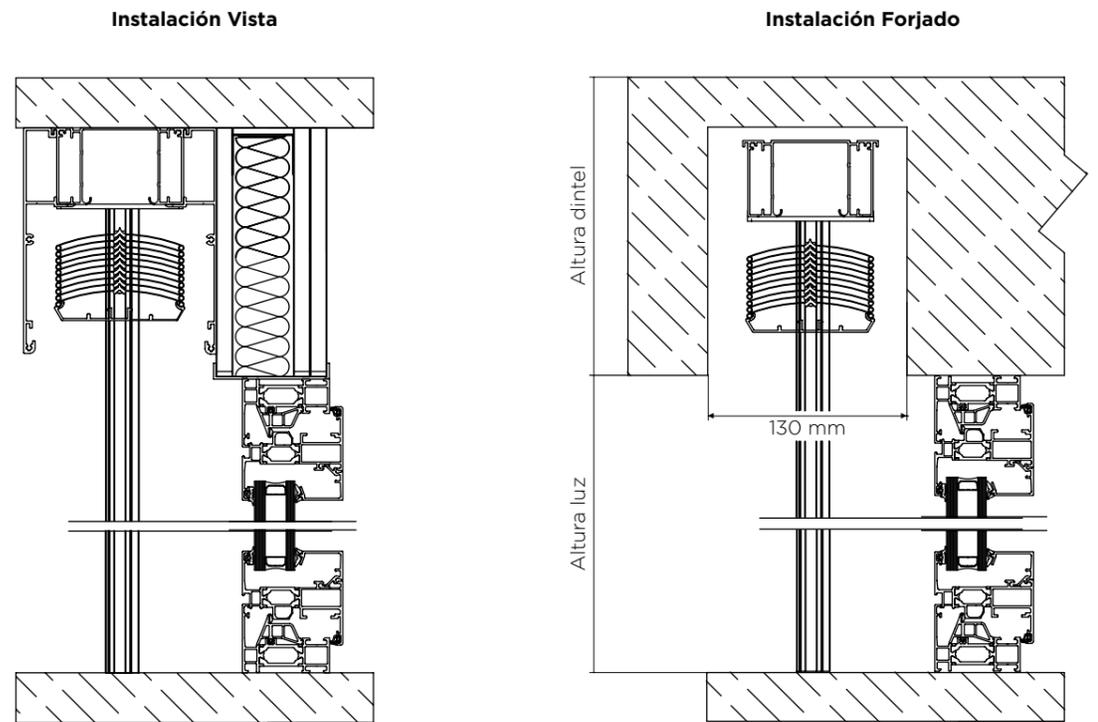


Planta

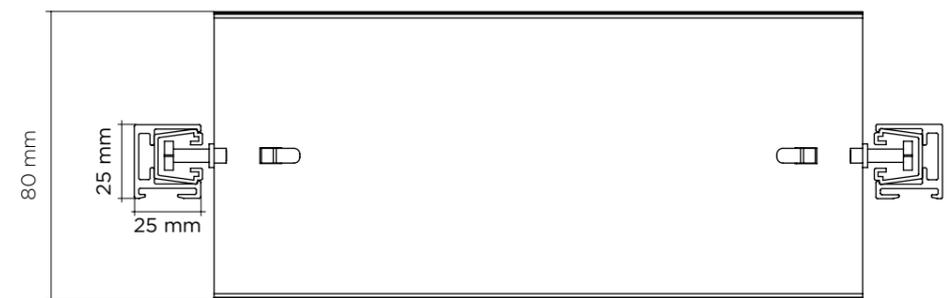

Tapas de repliegue


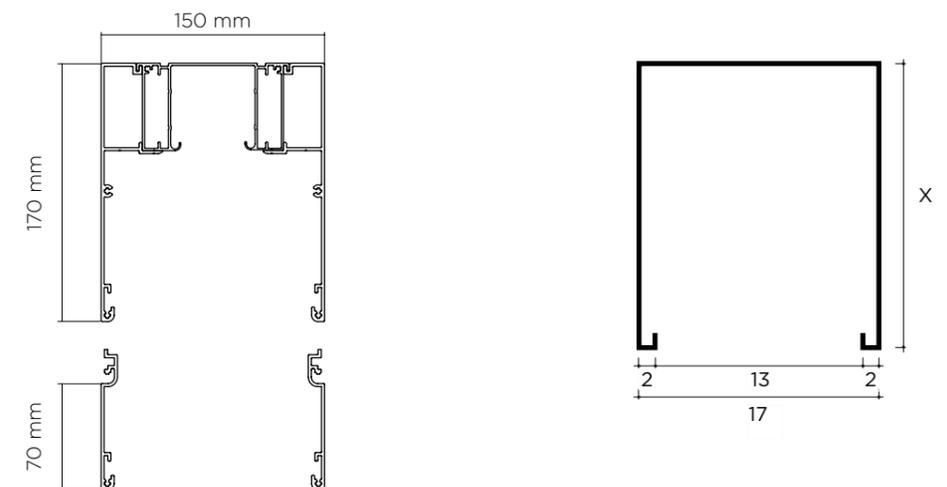


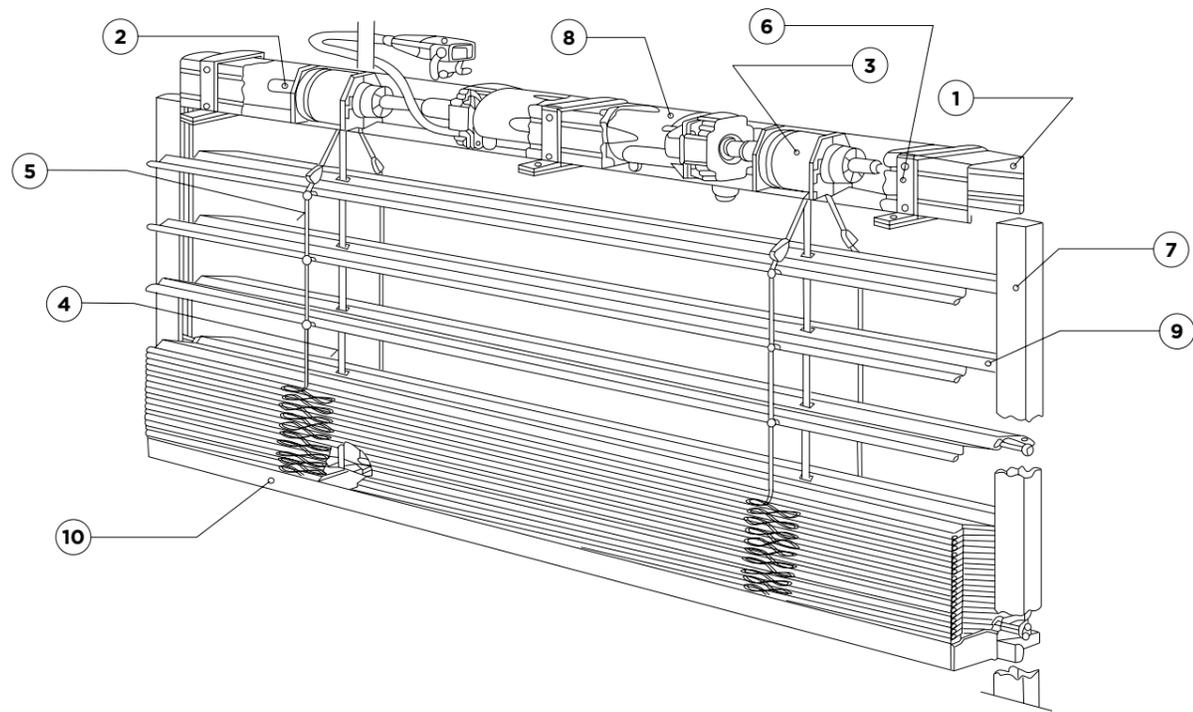

- 1. Cabezal
- 2. Eje tracción
- 3. Carrete
- 4. Cinta tracción
- 5. Cordón exterior / interior
- 6. Soporte
- 7. Guía
- 8. Motor
- 9. Lama
- 10. Terminal

Tabla de repliegue	
Repliegue	Altura total
15	80
16	100
18	120
19	140
20	160
21	180
22	200
24	220
25	240
26	260
27	280
28	300
30	320
31	340
32	360
33	380
34	400
36	420
37	440
37	450


cotas expresadas en cm

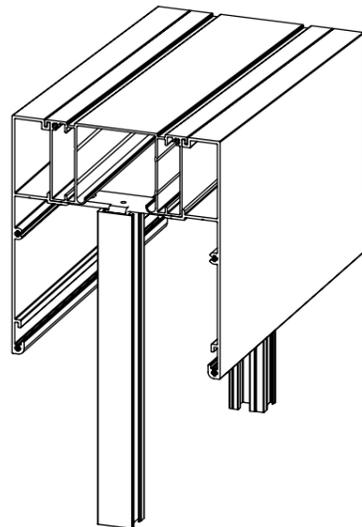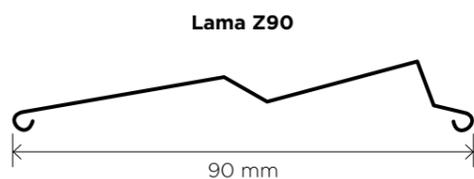


Accionamiento	Límites dimensionales	
	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	45	45
Ancho máximo veneciana (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima veneciana (m²)	12	16

Aluminio Perfilado. Aleación 3105H18


Tipos de instalación

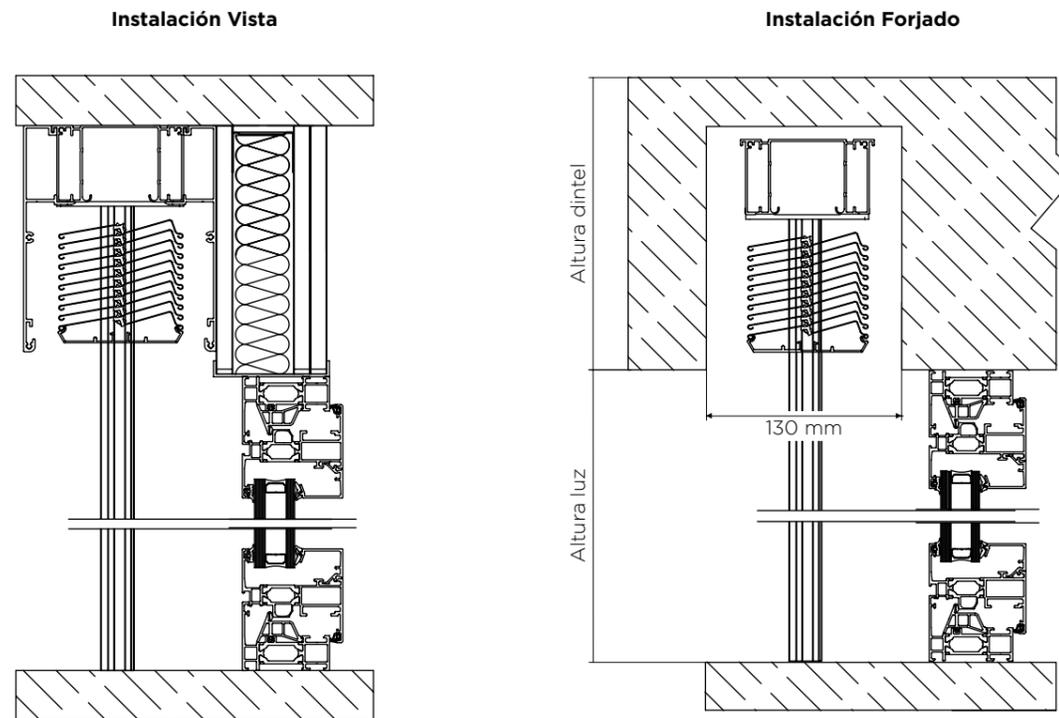


Planta

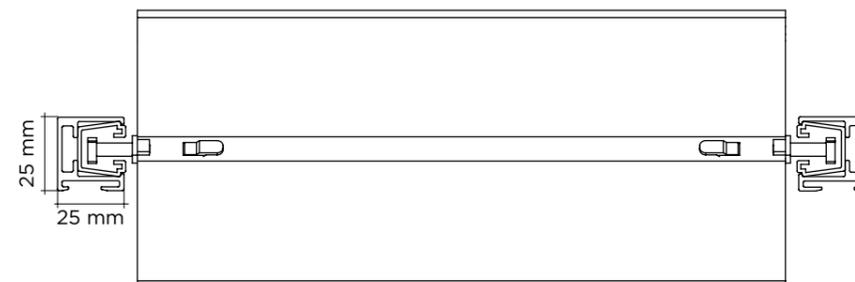


Tapas de repliegue

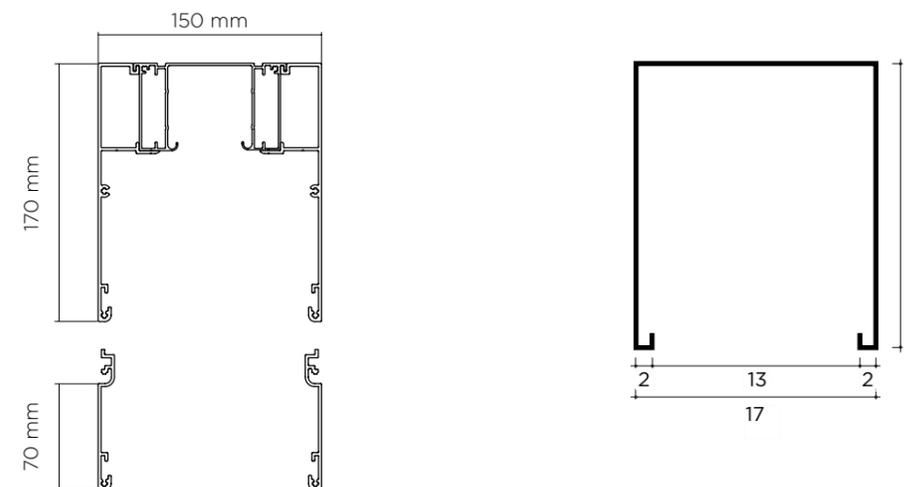

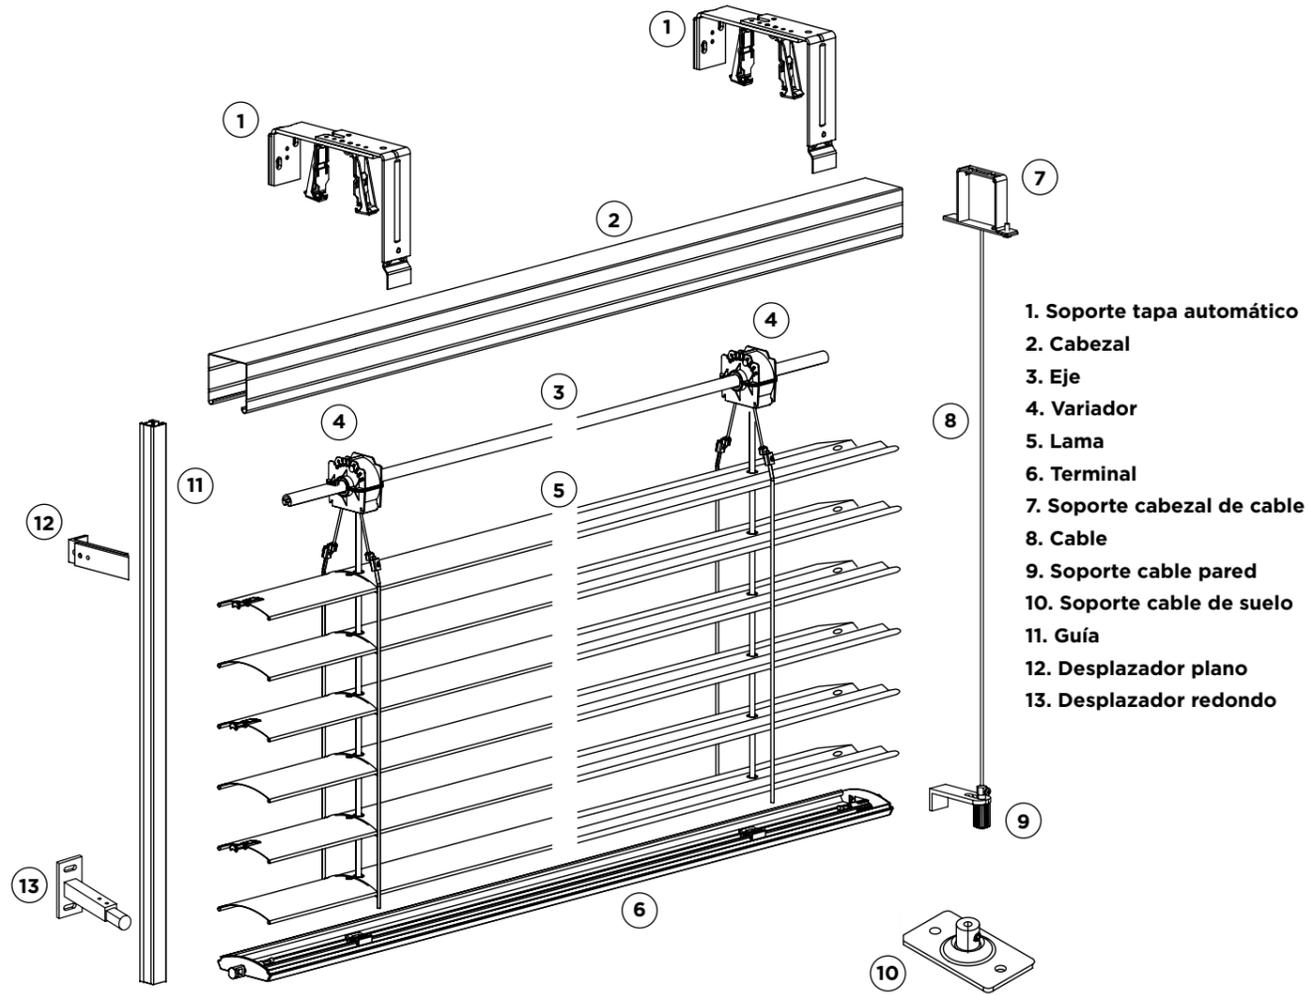


Tapas de repliegue

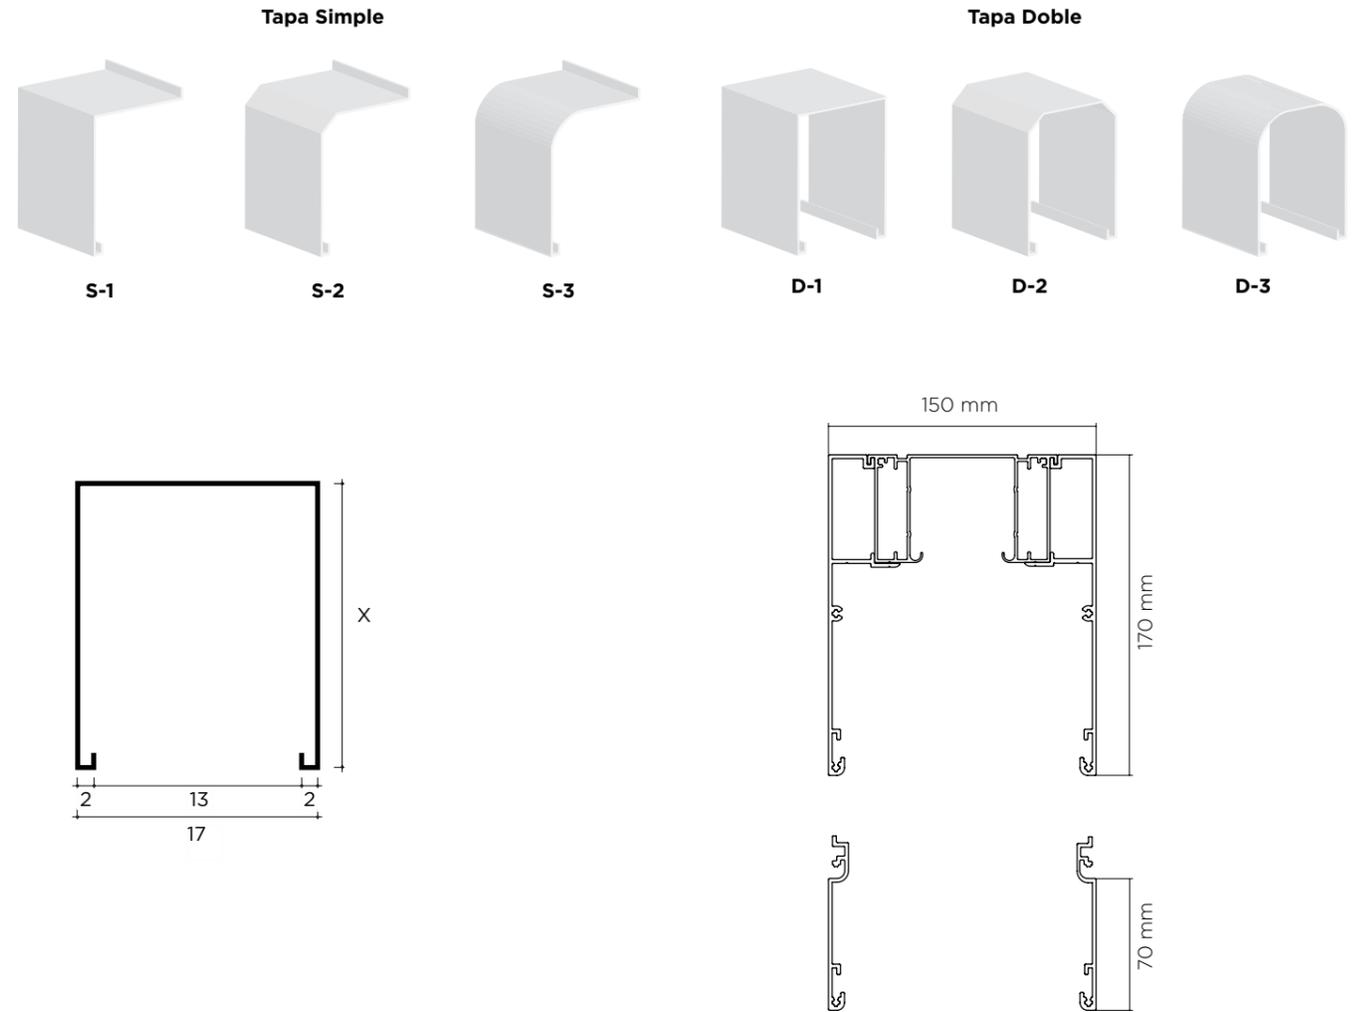


Guías compatibles


Guía autoportante
25 x 25 mm





Guía Lateral
20 x 20 mm




Guía Frontal
22 x 20 mm





Guía Frontal
40 x 20 mm reforzada
autoportante

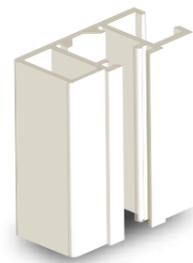


Guía Frontal Doble
40 x 22 mm

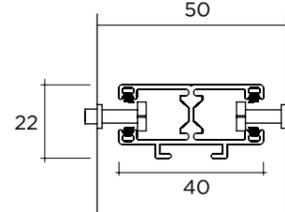



Guía Frontal Doble
40 x 40 mm reforzada
autoportante

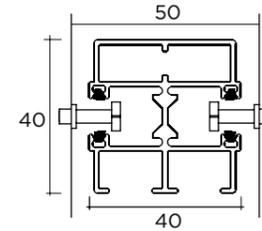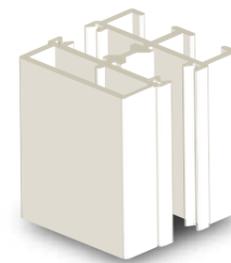


Guía Redonda
40 mm reforzada

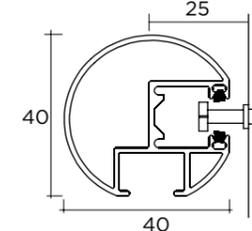


Guía Redonda Doble
40 mm reforzada

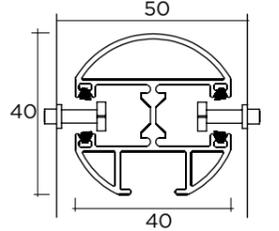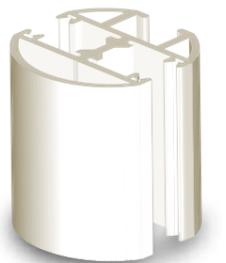


Instalación en nicho con pladur interior

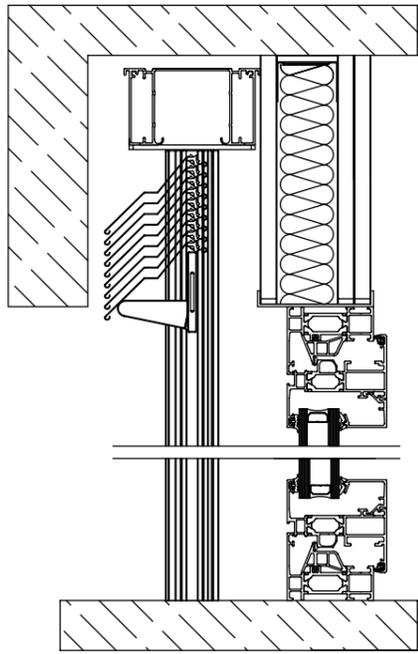



Instalación forjado a forjado ventana techo-suelo

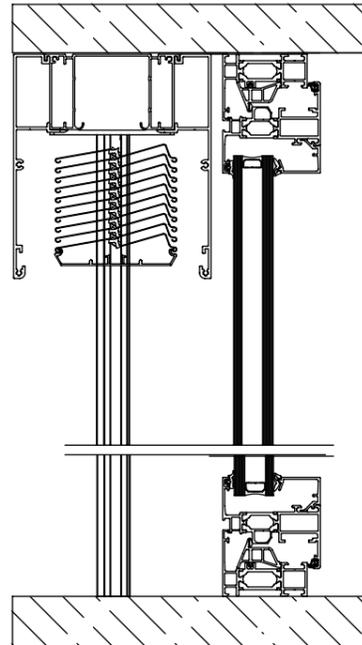


Instalación exterior

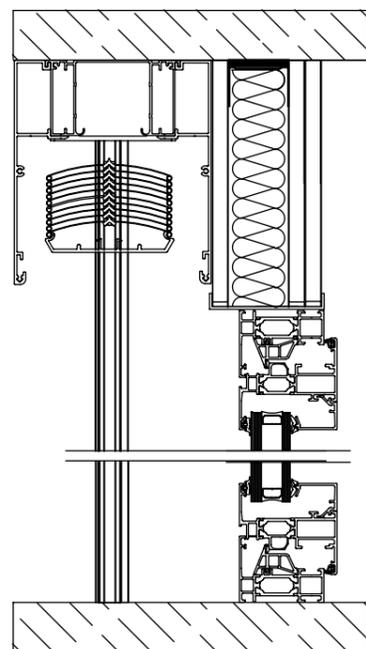


Persyvex Angular
Dos persianas movidas con un solo motor

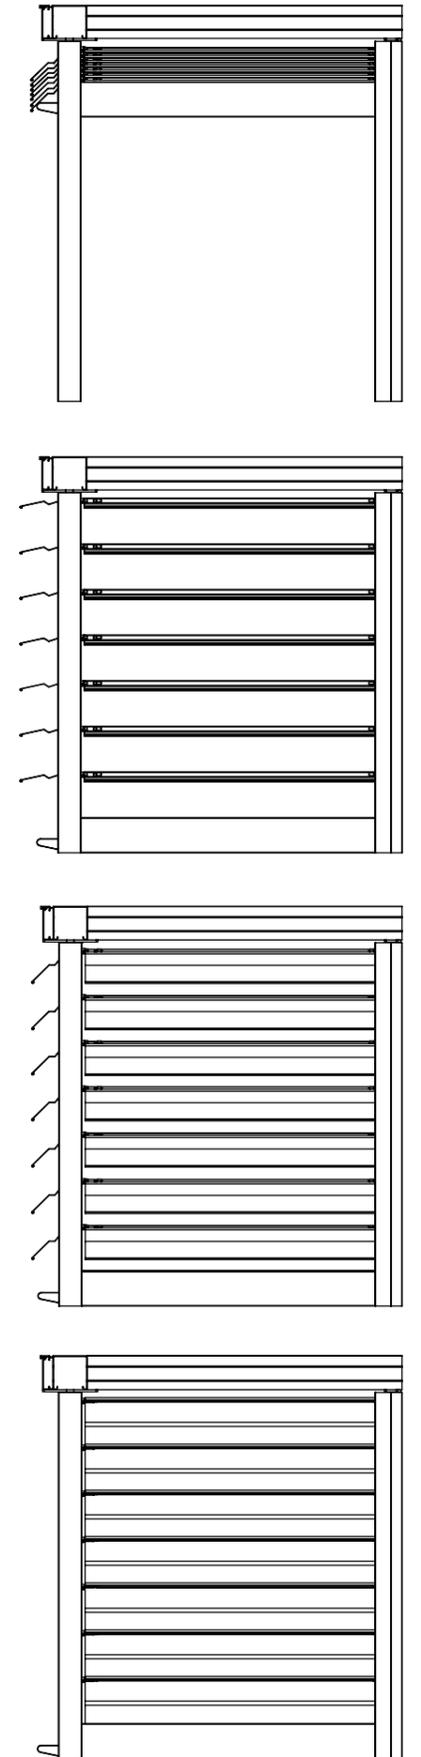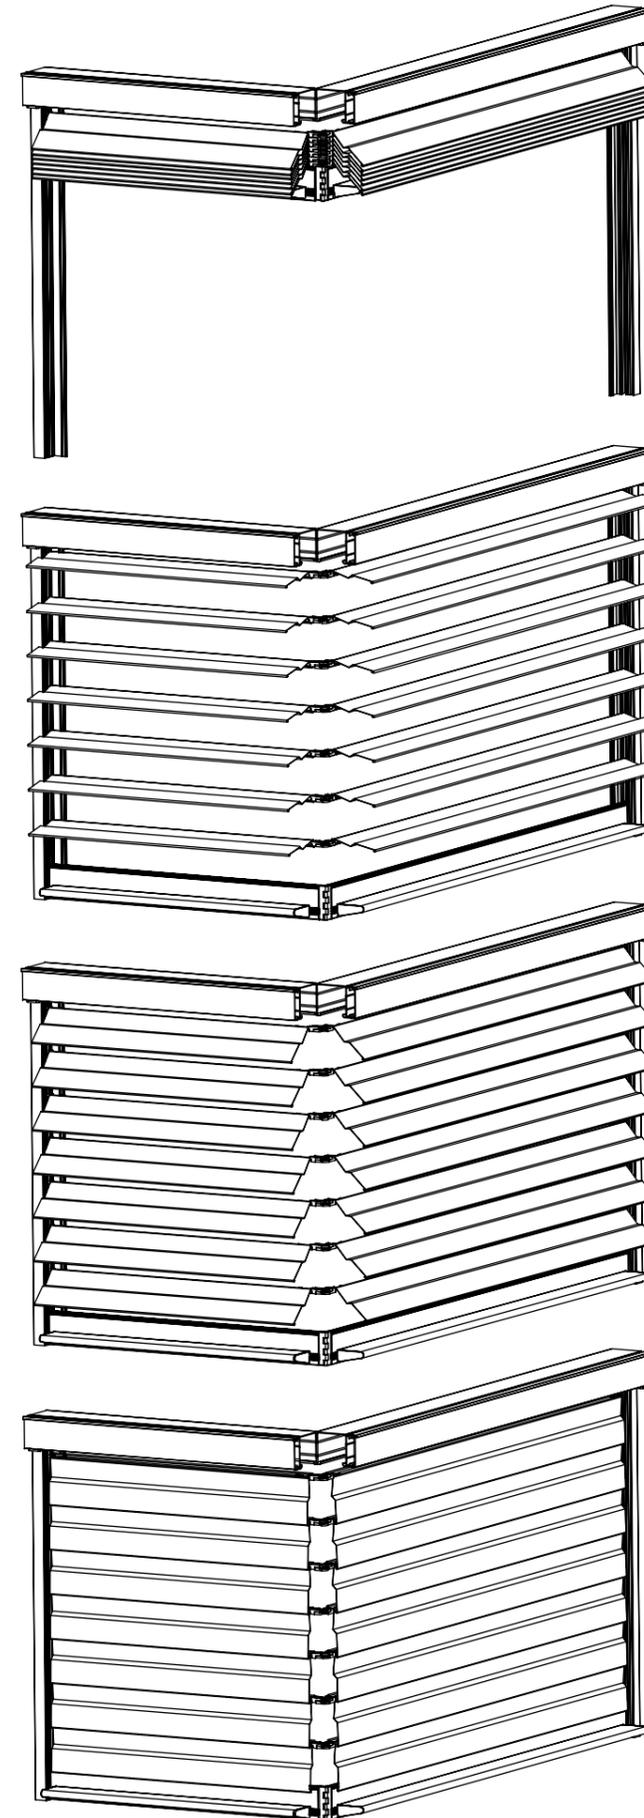

Siri, sube Persyvex.

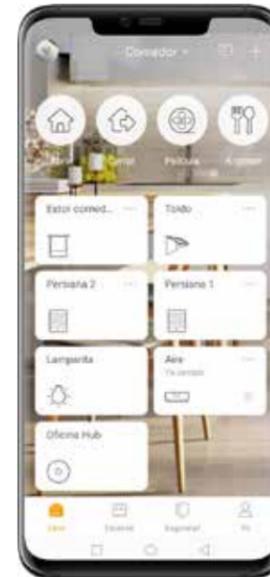


Una sola app gratuita para todo el control del hogar.

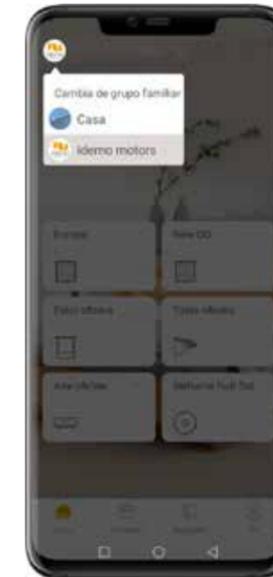


Controla hasta 5 localizaciones distintas ("familias").



Crea diferentes "habitaciones" dentro de cada "familia".

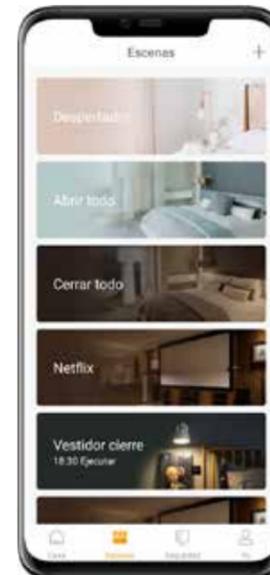

Crea "escenas" para controlar de forma agrupada diferentes de dispositivos, y en un solo click.

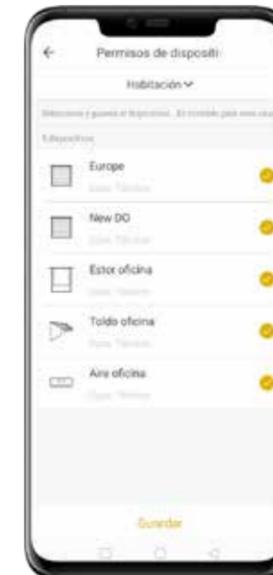

Decide quién tiene acceso a cada "familia", "habitación", "escena" o "dispositivo".



Crea temporizaciones para activar de forma automática "escenas" y "dispositivos".



App Idehome: Se trata de la interfaz del sistema de domótica inalámbrica Idehome.

Permite controlar las persianas desde cualquier lugar del mundo, con una sola pulsación o incluso mediante órdenes por voz.



Hub Idehome Idrm: Se trata del núcleo del sistema Idehome, que sirve de enlace entre las persianas (u otros dispositivos compatibles) y la app Idehome instalada en el smartphone/tablet.

Ref: 1000400



Controla las persianas y otros dispositivos con los principales asistentes de voz, compatibles con el sistema Idehome: Amazon Alexa, Google Assistant y Siri de Apple.





SMART

Mandos con soporte de pared, disponible en:

- 1 canal Ref: Blanco 1000041E / Negro 1000041N
- 2 canales Ref: Blanco 1000042E / Negro 1000042N
- 6 canales Ref: Blanco 1000043E / Negro 1000043N
- 16 canales Ref: Blanco 1000044E / Negro 1000044N



NEXT

Mandos con soporte de pared reducido y función reposo de ahorro de batería. Disponible en:

- 1 canal Ref: Blanco 1000055 / Negro 1000056
- 2 canales Ref: Blanco 1000057 / Negro 1000058
- 6 canales Ref: Blanco 1000059 / Negro 1000060
- 16 canales Ref: Blanco 1000061 / Negro 1000062



HIRSCHMANN

Convierte motores coaxiales mecánicos en vía radio idrm, para el control de la persiana Persyvox y otros sistemas apilables.

Ref: 1000203



IDEMAX

Controla de forma individual o centralizada persianas orientables, replegables y otros sistemas de protección solar.



FIT-PARED

Mando de pared de 1 o 2 canales.

- 1 canal Ref: 1000017EP
- 2 canales Ref: 1000018EP



JAZZ

Mando de pared extraíble disponible en:

- 1 canal Ref: 1000021EP
- 2 canales Ref: 1000023EP
- 5 canales Ref: 1000025EP



Sensor AURA idrm

Control climático viento y sol inalámbrico, con comunicación radio idrm sin cableado y batería con carga solar.

Ref: 1003001SR



PERSYVEX

Percoter

Carrer Camí de la Font de les Canyes, 48

Poligono industrial Can petit

CP: 08227 Terrassa , Barcelona ,Espanya

Tlf.: 93 786 40 51

Fax: 93 783 20 11

percoter@percoter.com

www.percoter.com